

22  
2019

# HiKitchen



## ABBATTITORE CON SONDA AL CUORE

CDW910202000 D3TS

- Finitura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304.
- Condensazione ad aria.
- Ventilatori con cuscinetti per basse temperature.
- Flusso aria indiretto.
- Sbrinamento manuale a porta aperta.
- Controllo elettronico multifunzione del sistema.

**3 teglie GN 2/3**  
LxPxH 625x600x420 mm  
Resa +90° / +3°C > 7 kg  
Resa +90° / -18°C > 5 kg  
Potenza 0,3 kW  
Peso 50 kg

**50** Isolamento  
50 mm

**da +90°C a +3°C > 7kg**  
**da +90°C a -18°C > 5kg**

Ideale anche  
per raffreddare  
bottiglie di vino

Tempo fisso  
tramite il timer

Refrigerazione  
ventilata



**Capacità:**  
1 contenitore GN 2/3



**Capacità:**  
2 vaschette gelato  
360x165 mm

HACCP = SAFE FOOD = GOOD FOOD

**1.290.00€**

## SOUS VIDE GN 2/3 PER COTTURA SOTTOVUOTO

HI225264 225264

Sous vide GN 2/3 per cuocere prodotti in sottovuoto a temperatura precisa e controllata ideale per ristoranti à la carte. Realizzato in acciaio inox e con coperchio ermetico dotato di guarnizione in silicone e valvola. Con 4 distanziatori portatasacchetti in acciaio inox regolabili, maniglie e rubinetto. È dotato di un termostato regolabile, tra 46° e 95°C, un timer per la regolazione precisa del tempo di cottura ed un display LCD per poter impostare tutte le regolazioni con facilità.

LxPxH 363x335x290 mm  
Capacità 13 litri  
Temperatura da +46°C a +95°C  
Potenza 400 W  
Alimentazione 230 V-50/60 Hz

**da +46°C  
a +95°C**

**13  
litri**



**215.00€**



Valido fino al 31 luglio

I prezzi indicati si intendono espressi in euro, IVA esclusa e pagamento alla consegna. Trasporto ed installazione non compresi.



ALL'INTERNO PRODOTTI  
A CANONE MENSILE  
COME PACOJET II A 186,00 €



## SPREMIAGRUMI PROFESSIONALE

adatto a bar e ristoranti

FMELSACJ5235M SM-CJ5

Spremiagrumi professionale elettrico perfetto per realizzare le spremute. Realizzato in lega di alluminio satinato. Vasca, filtro, paraspruzzi e pigne in Plastica estraibili, per la miglior pulizia possibile. Accessori in dotazione: tre pigne di dimensioni diverse, per spremere agrumi di ogni tipo.

LxPxH 340x202x420 mm  
Alimentazione  
220-240 V/50-60 Hz/monofase  
Potenza 180 W  
Velocità 1.800 rpm • Peso 5,5 kg



115.00€

## CENTRIFUGA BIOBAR PER SUCCHI

MX18.56000 J 80

Sistema autoazionante. Forma unica della tramoggia che permette di introdurre gli alimenti in continuo. Per grandi e medie produzioni.

Cestello con due maniglie per una presa migliore e pulizia semplice. Raccogli-gocce per un piano di lavoro sempre pulito.

LxPxH 235x420x505 mm  
Portata 120 litri/h  
Velocità 3.000 giri/min  
Potenza assorbita 700 W  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase  
Peso 12,5 kg



robot coupe

1.115.00€

## SPREMIAGRUMI AUTOMATICA PROFESSIONALE

OR1SL0322 EXPRESSA PROFESSIONAL

Spremiagrumi automatica professionale, dotata di cassetto estraibile che raccoglie le bucce. Basta inserire le arance intere nella macchina, premere il pulsante per ottenere un succo naturale al 100%, che mantiene inalterate tutte le proprietà nutrizionali del frutto intero.

LxPxH 220x440x550 mm  
Arance al minuto 13  
Autonomia cassetto bucce 25 arance  
Consumo 100 W  
Peso 12 kg



1.190.00€

## BLENDER PROFESSIONALE

BLHBB250-CE RIO HAMILTON BEACH

Frullatore professionale con campana in policarbonato e sistema wave action. 20 secondi per la preparazione di smoothies e frozen.

LxPxH 165x203x406 mm  
Capacità 1,3 litri  
Comandi 2 velocità • Funzione PULSE  
Potenza 450 W • Peso 4 kg



270.00€

## FRULLATORE CON VARIATORE DI VELOCITÀ

FMELFRBL00823M BL008

Bicchieri in lexan trasparente da 2 litri. Regolatore di velocità, tasto pulse, microinterruttore di sicurezza sul bicchiere, coltello a 4 lame in acciaio inox. Tappo su coperchio per aggiungere ingredienti in fase di lavoro.

LxPxH 190x230x510 mm  
Capacità 2 litri  
Comandi variatore di velocità  
Velocità 28.000 rpm  
Potenza 1.000 W • Peso 4 kg



per frappè e frullati

105.00€

## MICRO SORBETTIERA CREMA E CAFFÈ

UG4T0155-1C0 MICRO

Compatta, professionale per gestire piccole quantità di prodotto evitando inutili sprechi. Pressostato di sicurezza. Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile.

Filtro aria  
Rumorosità inferiore a 70 dB (A)  
LxPxH 180x470x510 mm  
Alimentazione 230V 50Hz  
Peso 20 kg

per sorbetti e creme soft



ugolini MICRO

450.00€

## GRANITORE SORBETTIERA

Granitore professionale con vasca da 6 litri con sistema di trascinamento magnetico brevettato. Controllo elettronico della temperatura e trasmissione magnetica. Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile. Dimensioni ridotte. Carrozzeria in acciaio inossidabile. Compressore ermetico.

UG4V0155-000-000 NG 6/1 EASY

Filtro aria • Rumorosità inferiore a 70 dB (A)  
Capacità 6 litri • LxPxH 200x480x620 mm  
Velocità 1.500 giri/min  
Alimentazione 230 V/50 Hz • Peso 23 kg

per granite e sorbetti



ugolini

629.00€

## PIASTRA PANINI SINGOLA IN VETROCERAMICA

da 0°C a +300°C

**SDSP010PR SPIDOCGLASS**

Cottura ad infrarossi per ridurre i tempi di cottura senza alterare i sapori. Piani in vetroceramica facili da pulire e piani superiori rigati autobilanciati.

LxPxH 331x458x176 mm • Alimentazione 230V/1N/50-60Hz  
Temperatura di lavoro 0-300°C • Potenza 1.500 W  
Piano cottura 1 piastra da 250x250 mm • Peso 10 kg



**spidocook™**  
PROFESSIONAL BY DESIGN

piano cottura 250x250 mm

**SDSP020PR**  
VERSIONE A  
2 PIASTRE **599.00€**

**370.00€**

## PIASTRA PANINI DOPPIA IN GHISA

da 0°C a +300°C

**FMELP50EG0323M ELP50EG03**

Piastra di cottura doppia, con piastre doppie rigate in ghisa. Struttura realizzata in acciaio inox. Piastra superiore auto bilanciata. Termostato 0-300°C.

LxPxH 570x305x210/500 mm  
Alimentazione 220-240V/1N/50-60Hz  
Potenza 3.600 W • Piano cottura 475x230 mm  
Peso 25 kg



piano cottura 475x230 mm

**FMELP25EG0123M**  
VERSIONE A  
1 PIASTRA **145.00€**

**299.00€**

## PIASTRA BUFFET GN 1/1

da 0°C a +90°C

**SI3044PB02  
PB 1/1 INOX**

Struttura in acciaio inox satinato, vetro di appoggio temperato compatibili con GN 1/1. Ideale come piastra riscaldante per buffet o come sostituto del bagnomaria per il mantenimento in temperatura di teglie e pirofile.



**2,8  
kW**

LxPxH 610x370x45 mm  
Supporto GN 1/1  
Superficie utile 530x325 mm  
Temperatura di lavoro da 0° a +90°C  
Potenza 2,8 kW  
Alimentazione 230 V/50 Hz  
Peso 4,5 kg

piastra riscaldante

**105.00€**

piano 530x325 mm

## TOSTAPANE AD ESPULSIONE



Tostapane in acciaio inossidabile. 4 fessure auto-centranti larghe 32 mm. Comandi singoli tostapane con selettore per tostatura ad un lato solo o a due lati.

LxPxH 364x313x204 mm  
Apertura fette 140x32 mm  
Potenza motore 2,4 kW  
Alimentazione 230V/50 Hz/monofase



**2,4  
kW**



fette da 140x32 mm

**330.00€**

## FORNETTO BRIOCHES

da +50°C a +300°C

**TKEKF423P EKF423 P**

Forno elettrico ventilato a convezione. Facile da utilizzare ed impostare grazie al pannello comandi analogico. Per servire saporiti e gustosi snack.

LxPxH 590x695x590 mm  
Spazio tra le teglie 74 mm  
Capacità 4 teglie 429x345 mm  
Temperatura da +50° a +300°C • Potenza 2,8 kW  
Alimentazione 220-230 V/50-60 Hz • Peso 33 kg



**eka®**



**387.00€**

4 teglie 429x345 mm

## FORNO MICROONDE CON GRILL



**KRB620-S B620-S**

Forno a microonde con struttura esterna e camera in acciaio inox. Ideale per le piccole utenze, aiuta a risparmiare tempo ed energia elettrica. Piatto rotante che garantisce un'ottimale distribuzione delle microonde all'interno del forno.

LxPxH 483x400x281 mm  
Sistemi di cottura microonde, grill, microonde e grill  
Comandi manuali  
Potenza 900 W  
Capacità 23 litri • Peso 14,10 kg



5 livelli di potenza

**163.00€**

## FORNO A MICROONDE

**SI531NE1025  
PANASONIC NE1025**

Forno a microonde ENTRY LEVEL. Struttura in acciaio inox e camera smaltata. Timer fino a 6 min con spegnimento automatico. Utilizzabile solo alla massima potenza. Piatto fisso.

LxPxH 510x360x306 mm  
Potenza resa 1.000 W  
Potenza assorbita 1.490 W  
Capacità 22 litri  
Peso 18 kg

**Panasonic**

**480.00€**

timer fino a 6 minuti



## FORNO A MICROONDE



**SI51TW1800D  
TOPWAVE TW 1800**

Forno microonde professionale a 2 magnetron e 3 livelli di potenza. Ampie dimensioni interne (374x378 h 224 mm). 9 programmi preimpostati e timer gestibile fino a 99 minuti per la programmazione dei tempi di cottura.

LxPxH 490x637x405 mm  
Potenza Assorbita 2.800 Watt  
Potenza resa 1.800 W  
Capacità 30 litri  
Peso 34,5 kg



**SIRMAN®**

**557.00€**



## IMPASTATRICE PLANETARIA

**DGDT602074 EMX5\_PRO**

Motore asincrono con variatore elettronico della velocità. Dispositivo di rilevamento vasca. Frusta, spatola, uncino semispiralato e accessorio K per aggancio utensili in dotazione.

5 kg



LxPxH 284x434x382 mm • Capacità vasca 5,5 litri  
Capacità max farina 0,75 Kg (60% di idratazione)  
Velocità variabile 84-500 giri/min  
Potenza assorbita 500 W  
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz • Peso 14 kg

**599.00€**

## IMPASTATRICE A SPIRALE

**SI40874213 HERCULES BIGA 40**

Ideale per impasti indiretti e duri. Vasca con bordo rinforzato e asta rompi pasta in acciaio AISI 304. Due motori potenti e ventilati (vasca e spirale) con riduttore a vite senza fine a bagno d'olio.

41 litri



**SIRMAN**

LxPxH 465x830x785 mm  
2 velocità 85/165 rpm  
Capacità vasca 41 litri  
Capacità impasto 35 Kg  
Potenza vasca 750 W  
Potenza spirale 1.500/2.200 W  
Alimentazione 380-400 V/50 Hz trifase  
Peso 135 kg

**1.655.00€**


2 motori ventilati

## MACCHINA PER PASTA FRESCA

**FMMPF15N235M MPF/1,5N**

Macchina per impastare ed estrarre impasti all'uovo in diversi formati. Include 3 trafile.

1,5kg  
IMPASTO



TAGLIATELLE



SFOGLIA



SPAGHETTI

LxPxH 250x480x290 mm  
Capacità vasca 1,5 Kg  
Alimentazione 230V/50Hz  
Potenza 0,3 kW  
Peso 18 kg

**745.00€**

3 trafile incluse

## ROBOT CON FUNZIONE COTTURA

**FMTM1228 TM-1128**

Pannello Touch screen con programmi pre-impostati. Pannello di controllo principale a 10 tasti, funzionamento soft touch one-key. Blocco magnetico con doppia chiusura di sicurezza. Motore di miscelazione ad alta velocità per l'estrazione completa dei nutrienti alimentare e per la preparazione di bevande calde o fredde. Bicchiere in acciaio inox. Funzioni auto-timing, fast heating e miscelazione uniforme integrate nel sistema.

1,3 litri



LxPxH 270x200x505 mm  
Capacità 1,3 litri  
Velocità 26.000 rpm  
Potenza 1.200 W  
Peso 4,5 kg

**325.00€**

soft touch one-key

## ABBINATO CUTTER TAGLIAVERDURE

**MX14.22590 R201 XL ULTRA**

Vasca inox estraibile da 2,9 litri. Coperchio unico per funzione cutter/tagliaverdure in policarbonato trasparente con capacità di carico fino a 6 pomodori.

2,9 litri



DISCO FETTA



DISCO JULIENNE



LxPxH 220x280x495 mm  
Vasca 2,9 litri  
Velocità 1.500 giri/min  
Potenza motore 550 W  
Peso 12 kg

Dotazione Standard:  
Disco fetta 2 mm e  
Disco julienne 2 mm

robot coupe

**835.00€**

fino a 20 coperti

## MIXER AD IMMERSIONE COMBINATO

**MX15.34770 MINI MP 190 COMBI**

Forma della maniglia studiata appositamente per un'ottima presa dell'apparecchio e una lavorazione senza fatica. Coltello in inox rivestito per garantire un'igiene perfetta e ideato. Disco emulsionatore smontabile in inox per omogeneizzare le salse fredde o calde e dare loro una consistenza spumosa. Scatola della frusta dotata di una struttura interna interamente metallica per una maggiore robustezza. Frusta per la lavorazione di panne, creme e impasti.

19cm  
FUSTO



robot coupe



LxPxH 95x780x470 mm  
Dimensione fusto 190 mm  
Velocità frusta da 350 a 1.560 giri/min  
Velocità frullatore da 2.000 a 12.500 giri/min  
Potenza 270 W  
Peso 2,7 kg

**335.00€**

## MIXER AD IMMERSIONE

**FMMX2523M MX25**

Mixer, realizzato interamente in acciaio inox, dalle dimensioni ridotte ideale per piccole lavorazioni. MESCOLATORE per realizzare minestrone, puree di verdure, salse, maionese, passato di pomodoro, pesto, salse, ecc. Con mescolatore da 25 cm.

25cm  
FUSTO



LxPxH 135x100x600 mm  
Dimensione fusto 250 mm • Potenza 250 W  
Velocità da 13.000 giri/min • Peso 2,20 kg

**120.00€**

**AFFETTATRICE A VOLANO MANUALE**

**Ø LAMA 300 mm**

Costruita completamente in alluminio ed acciaio inox, è una affettatrice compatta, funzionale, dalla linea elegante ed estremamente semplice da pulire. Realizzata per il taglio di tutti i salumi ed in particolare per quello dei prosciutti crudi. Ampi spazi tra la lama e la testa per una facile pulizia. Capace di un ottimo taglio senza scarti e sfridi. È disponibile in colore rosso di serie.



A richiesta possono essere fornite con colonna di SUPPORTO IN FERRO dello stesso colore della macchina.



**NW525 300/10H**

LxPxH 570x790x680 mm  
Ø Lama 300 mm  
Capacità taglio 210x240 mm  
Corsa carrello 255 mm  
Spessore taglio 0-1,5 mm  
Peso 44,5 kg



taglio 210x240 mm

**2.270.00€**

**AFFETTATRICE A GRAVITÀ 45°**

**Ø LAMA 350 mm**



**NW101-MONOFASE  
NW101-TRIFASE  
350 GX LIMIT**

LxPxH 560x610x520 mm  
Ø Lama 350 mm  
Taglio 200x270 mm  
Ingombro inizio/fine corsa 700 mm  
Potenza motore monofase 242 W  
Potenza motore trifase 270 W  
Spessore taglio 14 mm  
Peso 36 kg



taglio 200x270 mm

**899.00€**

**AFFETTATRICE VERTICALE**

**Ø LAMA 350 mm**

Dotata di doppio piatto scorrevole e braccio snodato.



**NW421-MONOFASE  
NW421-TRIFASE  
350 VBSX LIMIT**

LxPxH 710x795x585 mm  
Ø Lama 350 mm  
Taglio 265x310 mm  
Ingombro inizio/fine corsa 900 mm  
Potenza motore monofase 370 W  
Potenza motore trifase 370 W  
Spessore taglio 16 mm  
Peso 46 kg

taglio 265x310 mm

**1.299.00€**

**AFFETTATRICE A GRAVITÀ**

**Ø LAMA 300 mm**



**NW061-MONOFASE  
NW061-TRIFASE  
30 EX LIMIT**


LxPxH 475x560x490 mm  
Ø Lama 300 mm  
Taglio 240x190 mm  
Potenza motore monofase 180 W  
Potenza motore trifase 270 W  
Spessore taglio 12 mm  
Peso 20 kg

taglio 240x190 mm

**599.00€**

**STAGIONATORE SALUMI**

da +2°C a +25°C

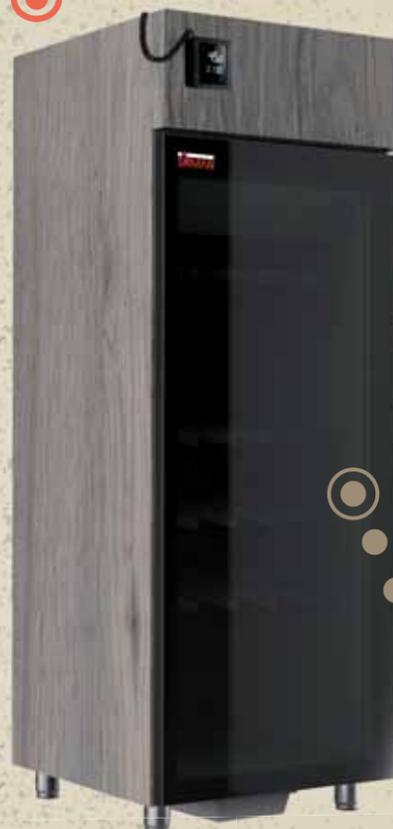

**SI69004722 CANEVA**

Controllo elettronico di umidità, temperatura e tempi di stagionatura a vari livelli. Pratico controllo touch facilmente accessibile e riposizionabile. 10 programmi facilmente richiamabili da tastiera.



LxPxH 725x797x2.050 mm  
Ø Lama 350 mm  
Percentuale umidità 40-95%  
Range temperature +2°C/+25°C  
Potenza motore 570 W  
Peso 140 kg

**CONTROLLABILE TRAMITE PRATICA APP CHE PERMETTE:**

- di gestire infiniti programmi a più livelli
- di archiviare i dati di controllo ai fini dell'HACCP
- di recuperare programmi collaudati
- una gestione facile e intuitiva

controllo touch  
10 programmi

**3.690.00€**

**AFFETTATRICE A GRAVITÀ COMPATTA**

**Ø LAMA 300 mm**



Fusione in lega di alluminio anodizzato. Ampio spazio tra motore e lama per un'agevole pulizia. Motore ventilato.



**SI15303302W  
MIRRA 300 C**

LxPxH 485x460x390 mm  
Ø Lama 300 mm  
Piatto 230x230 mm  
Corsa carrello 245 mm  
Potenza motore monofase 147 W  
Spessore taglio 13 mm  
Peso 20 kg

piatto 230x230 mm

**479.00€**

## CUCINA 4 FUOCHI A GAS

## BASE A GIORNO

◀ PROFONDITÀ  
700 MM ▶BSDG18702500  
DGG7F4XMBruciatori in ghisa,  
piano in acciaio AISI  
304, interno AISI 430.  
Valvola di sicurezza  
e termocoppia.LxPxH 800x700x900 mm  
Bruciatori (2x) 3,5 kW + (2x) 7 kW  
Ø Bruciatori (2x) 80mm + (2x) 110mm • Peso 65Kg

1.300.00 €

## CUOCIPASTA A GAS

◀ PROFONDITÀ  
700 MM ▶30  
litri

BSDG18180000 DGCPG40XE

Piano di lavoro in acciaio AISI 304 e vasca  
stampata in acciaio AISI 316. Troppopieno  
di grande diametro per l'eliminazione degli  
amidi. Sistema di riscaldamento che avvolge  
esternamente tutta la superficie della vasca.LxPxH 400x700x900 mm  
Dimensioni vasca 340x306x300 mm  
Potenza 10 kW  
Capacità vasca 30 litri  
Peso 50 Kg

1.190.00 €

## FRIGGITRICE A GAS

◀ PROFONDITÀ  
700 MM ▶25  
kg/ora


BSDG17460000 DGGL20XM

Piano di lavoro in acciaio AISI 304.  
Bruciatori in acciaio inox a sezione  
ovale a nido d'ape posti all'interno per  
riscaldamento omogeneo. Produzione  
massima oraria stimata 25 kg.LxPxH 400x730x900 mm  
Dimensione  
vasca 402x302x340 mm  
Potenza 16,5 kW  
Capacità vasca 20 litri  
Produzione massima oraria 25 Kg/h

1.390.00 €

CUCINA 4 FUOCHI A GAS  
VANO A GIORNO◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶BSDG20702500  
DGG9F4XMPiano di lavoro e  
pannelli frontali e  
lateralini in acciaio INOX  
304, interno AISI 403.  
Valvola di sicurezza a  
termocoppia e fiamma  
pilota protetta.LxPxH 800x900x900 mm  
Bruciatori (2x) 12 kW, (1) 7 kW, (1) 3,5 kW  
Ø Bruciatori (2x) 130 mm,  
(1x) 108 mm, (1x) 80 mm • Peso 106 Kg

1.685.00 €

FRY TOP A GAS  
VANO A GIORNO10  
kW◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶

HIGPOWER

BSDG20301500 DGG9FL4XM

HIGPOWER doppio bruciatore.  
Piano di lavoro in acciaio INOX 304.LxPxH 400x900x900 mm  
Superficie di cottura  
396x667 mm  
Potenza 10 kW  
Peso 66 Kg

oltre 300°C garantiti

1.545.00 €

## CUOCIPASTA A GAS

◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶40  
litri

BSDG20190000 DGG9CP40X

Piano di lavoro in acciaio INOX AISI 304.  
Alte prestazioni garantite dal sistema  
di riscaldamento che avvolge esternamente  
tutta la superficie della vasca.LxPxH 400x900x900 mm  
Dimensioni vasca 308x510x295 mm  
Potenza 12 kW  
Capacità vasca 40 litri • Peso 54 Kg

alte prestazioni

1.390.00 €

## FRIGGITRICE A GAS


◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶25  
kg/ora

BSDG20460000 DG9GL20XM

Friggitrice a gas in acciaio INOX 304.  
Bruciatori in acciaio inox a sezione  
ovale a nido d'ape, posti direttamente  
all'interno della vasca.  
Dotata di filtro e bacinella raccogli olio.LxPxH 400x900x900 mm  
Dimensione vasca 320x402x170 mm  
Potenza 17,5 kW • Capacità vasca 20 litri  
Prod. max oraria 25 Kg/h • Peso 56 Kgfiltro e bacinella  
raccogli olio inclusi

1.490.00 €

## GRIGLIA A GAS CON ACQUA

◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶

COMPLETAMENTE SMONTABILE

BSDG20130600 DGG9WG80XM

Piano di lavoro  
in acciaio  
inox AISI 304.  
Leccarda  
raccogliolio  
stampata.LxPxH  
800x900x900 mm  
Dimensioni  
griglia  
700x630 mm  
Potenza 24 kW  
Peso 105 Kglavora anche  
senza acqua

2.180.00 €

## CUCINA 4 FUOCHI A GAS DA BANCO

4 x  
5kW



◀ PROFONDITÀ  
730 MM ▶

BS07702010 SG7F4B/SC

Bruciatori in ghisa, spartifiamma in ottone e piano in acciaio AISI 304 con spessore 20/10. Circolazione acqua nell'invaso con troppo pieno.

LxPxH 800x730x290 mm  
Bruciatori (4x) 5 kW  
Ø Bruciatori (4x) 95 mm  
Peso 60 kg



1.960.00€

## CUOCIPASTA A GAS

◀ PROFONDITÀ  
730 MM ▶

BS07180000 SG7CP40M

Piano di lavoro in acciaio AISI 304 con spessore 20/10. Troppopieno di grande diametro per l'eliminazione degli amidi. Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio a filo del piano.

LxPxH 400x730x900 mm  
Dimensioni vasca 340x306x300 mm  
Potenza 10 kW  
Capacità vasca 30 litri • Peso 50 Kg



30  
litri



1.890.00€

## FRIGGITRICE A GAS fondo a "V" e comandi B-FLEX

alto rendimento



20  
kg/ora

◀ PROFONDITÀ  
730 MM ▶

BS07561520 SGL18MIBF

Comandi BFLEX con sistema adattivo e funzione integrata MELTING per lo scioglimento controllato dello strutto fino a 100°C. Piano di lavoro in acciaio AISI 304 con spessore 20/10.

LxPxH 400x730x900 mm  
Potenza 14 kW • Capacità vasca 18 litri  
Produzione massima oraria 20 Kg/h  
Dim. vasca 310x344x335 mm • Peso 50 Kg



2.900.00€

## FRY TOP A GAS VANO A GIORNO

superficie a specchio



7  
kW

◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶

BS13301800 SG9FL4M/CPD

Piastra liscia con superficie cottura in compound e finitura a specchio. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10.

LxPxH 400x900x900 mm  
Superficie di cottura 310x635 mm  
Potenza 7 kW • Peso 73 Kg



2.260.00€

## CUCINA 4 FUOCHI A GAS VANO A GIORNO



32  
kW

◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶

BS13702500 SG9F4M

Cucina 4 fuochi su mobile chiuso su 3 lati, bruciatori in ghisa da 80 mm. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10.

LxPxH 800x900x900 mm  
Bruciatori (2x) 12 kW,  
(1) 7 kW, (1) 3,5 kW  
Ø Bruciatori (2x) 130 mm,  
(1x) 108 mm, (1x) 80 mm • Peso 104 kg



2.260.00€

## GRIGLIA A GAS CON ACQUA



12  
kW

◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶

BS13070600 SG9WG40M

Ampia superficie di cottura con griglia in ghisa facilmente rimovibile. Ampio cassetto estraibile in acciaio inox per la raccolta dei grassi di cottura e per il contenimento dell'acqua.

LxPxH 400x900x900 mm  
Dimensioni griglia 360x640 mm  
Potenza 12 kW • Peso 60 Kg



2.250.00€

## CUOCIPASTA A GAS



40  
litri

BS13190000 SG9CP40

◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶

Piano di lavoro in acciaio AISI 304 con spessore 20/10. Troppopieno di grande diametro per l'eliminazione degli amidi. Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio a filo del piano.

CESTELLI NON INCLUSI  
LxPxH 400x900x900 mm  
Dimensioni vasca 306x510x292 mm  
Potenza 12 kW  
Capacità vasca 40 litri • Peso 57 Kg



2.135.00€

## FRIGGITRICE A GAS

alto rendimento



25  
kg/ora

◀ PROFONDITÀ  
900 MM ▶

BS13190000  
SG9GL20M B/FLEX/1

Ad alto rendimento (potenza 17,5 kW) con comandi elettronici B/FLEX con sistema adattivo. Piano di lavoro in acciaio AISI 304 con spessore 20/10.

LxPxH 400x900x900 mm  
Dimensioni vasca 320x402x170 mm  
Capacità vasca 20 litri  
Produzione massima oraria 25 Kg/h  
Potenza 17,5 kW • Peso 56 Kg



3.200.00€

INSTALLAZIONE  
INCLUSAASSISTENZA  
TECNICACONSULENZA  
SPECIALIZZATA

## CUCINA INOX 5 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO VENTILATO A CONVEZIONE



### TKEKC96.3 EKC 96.3

Cucina semiprofessionale ideale per punti di cottura snack. Tutti i bruciatori montati sulla cucina dispongono di termocoppia di sicurezza e di accensione elettronica. La cucina è dotata di un piano cottura a 5 fuochi e di un forno ventilato a elevata potenza riscaldante.

LxPxH 900x600x900 mm  
Potenza termica bruciatori 14,3 kW  
Capacità 4 teglie GN 1/1  
Alimentazione 380-400/50Hz/2N  
Potenza elettrica forno 5,2 kW  
Peso 74 Kg



# 1.245.00€

4 teglie GN 1/1

## FORNO A CONVEZIONE VAPORE COMANDI ELETTROMECCANICI

da +100°C  
a +260°C



### TKEKF411ALUD EKF 411 AL UD

Forno elettrico a convezione vapore diretto, camera di cottura in acciaio AISI 304. Pratico e performante grazie ad un isolamento termico di ultima generazione e il forno ideale per riscaldare piatti pronti ma anche per preparare piccole ricette.

LxPxH 790x750x635 mm • Passo 73 mm  
Capacità 4 teglie GN 1/1  
Temperatura da 100°C a 260°C  
Alimentazione 380-400/50Hz/2N  
Potenza 6,4 kW • Peso 58 kg



# 1.200.00€

4 teglie GN 1/1

## FORNO COMBINATO CONVEZIONE VAPORE COMPATTO-GASTRONOMIA



### TKMKF611CTS MKF 611 C TS

In soli 50 cm di larghezza un forno combinato convezione/vapore. Pensato per ristoranti e gastronomie. Grado di protezione all'acqua IPX5 per lavorare in massima sicurezza. Con sonda al cuore multipunto, lavaggio automatico integrato, controllo touch screen con 500 ricette programmabili e collegamento in rete tramite wi-fi.

LxPxH 550x930x700 mm  
Capacità 6 teglie GN 1/1  
Passo 68 mm  
Temperatura da +30°C a +270°C  
N° motori 1 bidirezionale  
Potenza 7,8 kW  
Aliment. 400 V/50 Hz/3N

da +30°C  
a +270°C



# 3.250.00€

6 teglie GN 1/1

## FORNO COMBINATO CONVEZIONE VAPORE GASTRONOMIA



### TKMKF711TS MKF 711 TS

Connessione Wi-Fi, schermo touch capacitivo. Livelli di umidità controllati, gestione cottura sottovuoto e Delta T, sistema di essiccazione rapida, uniformità nella cottura grazie ad un carter ridisegnato e ad un ricircolo dell'aria all'interno del forno. Con i sistemi brevettati Airflowlogic, Humilogic e Drylogic.

LxPxH 730x849x850 mm  
Capacità 7 teglie GN 1/1  
Passo 68 mm • Temp. da +30°C a +270°C  
N° motori 2 bidirez. Potenza 11,4 kW  
Alim. 400 V/50 Hz/3N

da +30°C  
a +270°C



# 3.600.00€

7 teglie GN 1/1

## FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE PER PASTICCERIA-ELETTROMECCANICO

### TKEKF464P EKF 464 P

Un forno a convezione versatile, funzionale e di dimensioni contenute con una capacità di quattro vassoi 600x400 mm. Uno strumento davvero efficace per cuocere pane, brioche e piccole torte.



LxPxH 790x775x635 mm  
Capacità 4 vassoi EN 600x400 mm  
Passo guide 83 mm  
Temperatura da +100°C a +260°C  
N° motori 1 bidirezionale  
Alimentazione 380-400 V/50-60Hz/3N  
Potenza 6,2 kW • Peso 51,2 Kg

da +100°C  
a +260°C



# 830.00€

4 teglie EN 60x40

## FORNO COMBINATO PER PASTICCERIA-TOUCH SCREEN

### TKMKF664TS MKF 664 TS

Sonda al cuore e lavaggio automatico di serie. 2 motori bidirezionali per diversificare la cottura di prodotti lievitati e di fine pasticceria.



LxPxH 850x1.035x850 mm  
Capacità 6 vassoi EN 600x400 mm  
Temperatura da +30°C a +270°C  
N° motori 2 bidirezionali  
Potenza 11,4 kW  
Alimentazione 380-400 V/50-60Hz/3N

da +30°C  
a +270°C



# 3.900.00€

6 teglie EN 60x40

## FORNO A MICROONDE PROFESSIONALE

### KRCM1519 CM1519



Per grandi volumi di utilizzo. Studiato per l'utilizzo in bar, caffetterie, pasticcerie, ristoranti ecc. La camera da 26 litri permette di poter utilizzare contenitori di grandi dimensioni fino alla misura 2/3 GN oppure due contenitori da 1/3 GN. Dotato di doppio magnetron per ottenere una migliore distribuzione delle microonde nella camera. Comandi manuali, 5 livelli di potenza.



LxPxH 464x557x378 mm  
Alimentazione 230/50 Hz  
Capacità 26 litri

SAMSUNG

1.500 Watt

1 teglia GN 2/3 o  
2 teglie GN 1/3

# 870.00€

## FORNO A MICROONDE PROFESSIONALE

### KRCM1919 CM1919



Per grandi volumi di utilizzo. Studiato per l'utilizzo in bar, caffetterie, pasticcerie, ristoranti ecc. La camera da 26 litri permette di poter utilizzare contenitori di grandi dimensioni fino alla misura 2/3 GN oppure due contenitori da 1/3 GN. Dotato di doppio magnetron per ottenere una migliore distribuzione delle microonde nella camera. Comandi manuali, 5 livelli di potenza.



LxPxH 464x557x378 mm  
Alimentazione 230/50 Hz  
Capacità 26 litri

SAMSUNG

1.850 Watt

1 teglia GN 2/3 o  
2 teglie GN 1/3

# 999.00€

## ABBATTITORE CON SONDA AL CUORE

CDW910202000 D3TS

- Finitura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304.
- Condensazione ad aria.
- Ventilatori con cuscinetti per basse temperature.

- Flusso aria indiretto.
- Sbrinamento manuale a porta aperta.
- Controllo elettronico multifunzione del sistema.

- 50** Isolamento 50 mm
- Tempo fisso tramite il timer
- Refrigerazione ventilata

LxPxH 625x600x420 mm  
Resa +90° / +3°C > 7 kg  
Resa +90° / -18°C > 5 kg  
Potenza 0,3 kW  
Peso 50 kg

da +90°C a +3°C > 7kg  
da +90°C a -18°C > 5kg

**1.290.00€**

3 teglie GN 2/3



## ABBATTITORE-SURGELATORE AOMX3.10C ACTIVA 01AB

Abbattitore-surgelatore compatto di alta qualità condensatore ad aria. Scocca in acciaio inox AISI 304 18/10, esterno scotch-brite, interno finitura a specchio. Angoli arrotondati per un'accurata pulizia. Profilo battuta porta interamente integrato nella struttura per la massima igiene.

SONDA AL CUORE DI SERIE

LxPxH 655x715x510 mm  
Resa +90°C / +3°C > 10 kg  
Resa +90°C / -18°C > 5 kg  
Potenza 0,8 kW  
Alimentazione 230 V/50 Hz  
Peso 60 kg



da +90°C a +3°C > 10kg  
da +90°C a -18°C > 5kg

**1.600.00€**

3 teglie GN 1/1 o  
3 teglie GN 2/3

## ABBATTITORE

CDW910300000 DT5G

Struttura esterna ed interna in acciaio inox AISI 304, materiale robusto e resistente ma anche dal grande effetto estetico. Gli angoli interni sono arrotondati per una pulizia facilitata. La porta è reversibile.

LxPxH 710x700x850 mm  
Resa +90° / +3°C > 13 kg  
Resa +90° / -18°C > 10 kg  
Alimentazione 230/50Hz  
Resa frigorifera 1,490 kW  
Potenza assorbita 0,9 kW

da +90°C a +3°C > 13kg  
da +90°C a -18°C > 10kg

**2.100.00€**

5 teglie GN 1/1

## ABBATTITORE AOMXT10.35 05AB

Scocca in acciaio inox AISI 304 18/10, esterno scotch-brite, interno finitura a specchio. Angoli arrotondati per accurata pulizia. Profilo battuta porta interamente integrato nella struttura per la massima igiene. Sonda al cuore del prodotto.

LxPxH 610x410x410 mm  
Resa +90° / +3°C > 30 kg  
Resa +90° / -18°C > 18 kg  
Potenza 1,5 kW  
Peso 71 kg



da +90°C a +3°C > 30kg  
da +90°C a -18°C > 18kg

**4.690.00€**

10 teglie GN 1/1 o  
10 teglie EN 60x40

## FORNO RIGENERATORE COMPATTO

MDGRE106E GRE106E

Forno di rimessa in temperatura (+3°C / +65°C). Camera a tenuta stagna con angoli arrotondati. **Funzione Multilivel:** il forno può gestire differenti preparazioni con tempi di cottura o temperature diversi. **Funzione IdealWarm:** la riduzione intelligente della temperatura in camera alla fine del ciclo di cottura permette un mantenimento caldo perfetto. **Funzione Climachef:** sistema di controllo elettronico e automatico del clima in camera di cottura per ottenere la migliore consistenza dei cibi e alimenti.

LxPxH 550x810x822 mm  
Capacità 6 teglie GN1/1  
Temperatura d'esercizio da 30°C a 160°C • Potenza 3.35 kW • Peso 71 kg

da +30°C a +160°C

**2.850.00€**

6 teglie GN 1/1

## FORNO A VAPORE A PRESSIONE

MDCVE031E CVE031E

La cottura a pressione assicura tempi di cottura molto più bassi e preserva il valore nutritivo del cibo. La carne resta morbida, le verdure non si sciupano, la dispersione di vitamine e sali minerali risulta estremamente più contenuta rispetto alla cottura in acqua. In un'ora si possono produrre fino a 600 porzioni di verdure cotte a vapore e per ogni ciclo di cottura medio di 2/3 minuti si possono cuocere da 7 ai 9 kg di verdure, con un calo peso pari allo 0,02%.

12 kg in 6 minuti    8 kg in 1 minuto    6 kg in 3 minuti



moduline



LxPxH 700x880x750mm  
Capacità 3 teglie GN 1/1 altezza 80 mm  
Temperatura da 50°C a 122°C  
Potenza 15.5 kW • Peso 71 kg

Esempio più eclatante è la piovra (anche surgelata). Una da 2 kg circa impiega 23 minuti a cuocere, con un calo peso del 33%. Forno misto almeno 55 minuti (per raggiungere la stessa consistenza) con calo peso del 50%; in acqua bollente 1 ora e 30 minuti, con un calo peso del 60%.

2 kg in 23 minuti  
33% calo peso

da +50°C a +122°C

3 teglie GN 1/1

**9.650.00€**

PROVALO SENZA IMPEGNO:

DEMO PRESSO L'AZIENDA E POSSIBILITÀ DI PROVA GRATUITA PER 20 GIORNI. AL MOMENTO DELL'ACQUISTO INCLUSO NEL PREZZO UNA GIORNATA DEL NOSTRO CORPORATE CHEF PER SVILUPPARE RICETTE E APPLICAZIONI



**MATURATORE/SISTEMA PER LA FROLLATURA DELLE CARNI****ADMATC150TF**

Maturmeat® è un impianto specifico per la frollatura delle carni. Matura, asciuga, aromatizza tutti i tipi di carne rendendosi fondamentale per tutti coloro che vogliono ottenere carni morbide, succose e di altissima qualità.

- Maturazione della carne certificata.
- Sistema di pH-metria integrato con allarme di sicurezza alimentare.
- Sistema evoluto per HACCP, integrato in remoto.
- Affumicatura a freddo certificata.
- Clima touch per controllo frollatura, asciugatura, aromatizzazione, e fermentazione.



SONDA



DETTAGLIO FUMOTIC



RICETTARIO CLIMATICO



CARNE MATURATA

150  
kg**Maturmeat®****COMPRESO NEL PREZZO:**

ASSISTENZA TECNICA IN LOCO  
PER AVVIAMENTO, COLLAUDO E ASSISTENZA  
TECNOLOGICA RELATIVA AL PRODOTTO

Capacità 150 Kg  
Umidità relativa 30%-99%  
Alimentazione  
230/240 50 Hz monofase  
Potenza assorbita  
240 Watt  
LxPxH 785x2.115x900 mm  
Peso 210 kg

30 CANONI da

**311.00€****FORNO A CARBONE****JOHJX45LBC\_NC**

La cottura alla brace realizzata all'interno di un forno per intensificare, aromatizzare ed accelerare il risultato di un prodotto croccante all'esterno ma ricco di succhi all'interno.

- Camera stagna che rende uniforme il calore.
- Maggiore rapidità di lavorazione (35% più rapido di una griglia aperta).
- Minor consumo di carbone (40% in meno rispetto ad una griglia aperta).

120  
coperti

Produttività 120 commensali  
Temperatura di esercizio  
+250°C/+350°C  
LxPxH 600x1.900x930 mm  
Peso 210 kg



COTTURA ALLA BRACE

-40%  
di carbone  
RISPETTO  
A GRIGLIA  
APERTA**COMPRESO NEL PREZZO:**


UNA GIORNATA DI STARTUP  
CON IL NOSTRO CHEF MASTER GRILL

30 CANONI da

**454.00€****NOLEGGIO OPERATIVO**

GRENKE offre la possibilità alle piccole e medie imprese di acquistare vincolando il capitale. Tutto a condizioni vantaggiose.

Come partner di GRENKE Digrim ti mette a disposizione le migliori soluzioni. Il Noleggio è un servizio non finanziario che consente, a fronte di un bene strumentale per l'esercizio della propria professione.

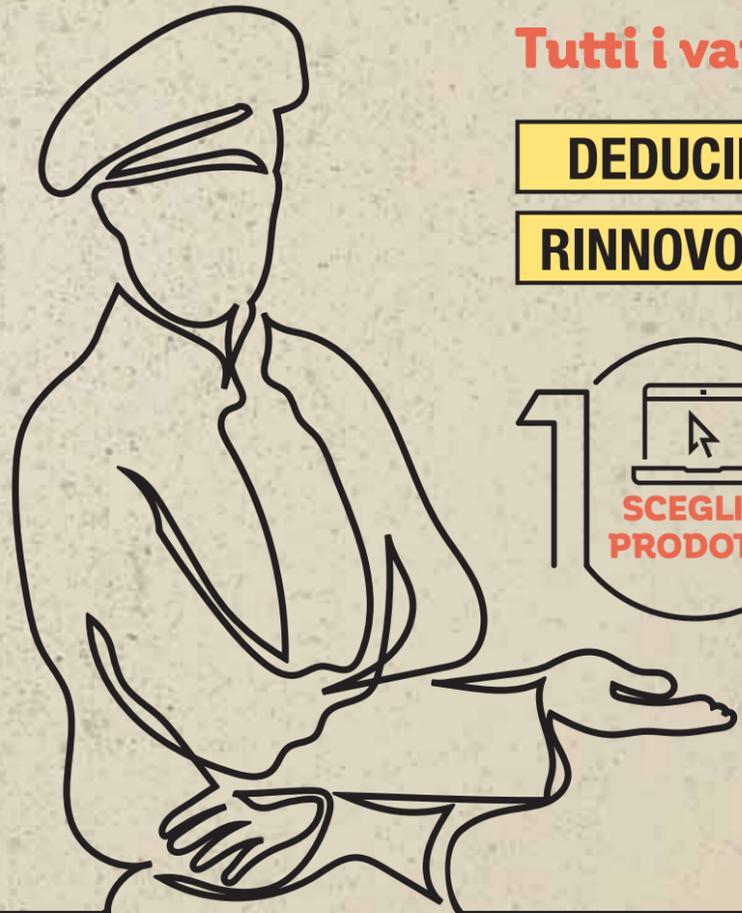**Tutti i vantaggi de****DEDUCIBILE AL 100%****RINNOVO TECNOLOGICO**SCEGLI IL  
PRODOTTO**COLONNA FORNO A CONVEZIONE VAPORE  
CON CELLA DI LIEVITAZIONE****TKMKF616TS + TKMKLM1064 + TKMKKC610  
MILLENNIAL**

Un forno bivalente per cottura a vapore o semistatica dotato di agganci per 6 vassoi 600x400 o 6 teglie GN 1/1. La cella di mantenimento e lievitazione comandata direttamente dal forno e la cappa aspirante integrata completano le funzionalità di questo potente sistema.

- Controllo Touch screen e connessione wi-fi.
- Tecnologia Airflowlogic, Humilogic e Drylogic.
- Gestione della cottura sottovuoto DELTA T.
- 2 motori bidirezionali.
- Lavaggio automatico di serie.

**6 teglie GN 1/1 o 60x40 cm**

DETTAGLIO FORNO



AIRFLOWLOGIC

**FORNO**

Capacità  
6 teglie GN 1/1 o 600x400 mm  
Passo guide 80 mm  
Temperatura da 30°C a 270°C  
Alimentazione 380/400  
50/60 Hz Trifase  
Potenza assorbita 11.400 W  
LxPxH 1.035x850x800 mm  
Peso 108,2 kg

**CELLA**

Capacità 10 teglie  
Potenza assorbita 1.800 W  
LxPxH 1.030x770x850 mm  
Peso 81,4 Kg

**COMPRESO NEL PREZZO:**

COMPRESO NEL PREZZO UNA GIORNATA  
DI STARTUP CON CORPORATE CHEF  
PRESSO VOSTRA SEDE

da +30°C  
a +270°C



30 CANONI da

**217.00€**

## FERMENTATORE PER LIEVITO MADRE LIQUIDO

**DOM00.491 MAMA 15**


MAMA è una macchina tecnologica in grado di generare e conservare lievito madre in forma liquida, dotata di programmi di controllo tempi e temperature. Questa macchina innovativa permette di lavorare con maggior facilità la pasta madre ottenendo un prodotto sempre uniforme, fragrante e digeribile.

- 4 programmi dedicati per la gestione delle fasi.
- Rubinetto estraibile che facilita le operazioni di prelievo lievito.
- Controllo temperatura prodotto e vasca tramite sonde e interventi software in caso di blackout.



Capacità vasca 17 litri  
 Capacità produttiva 14 Kg  
 Capacità utile 10 Kg  
 Alimentazione 220/5Hz monofase  
 Potenza assorbita 0,6 kW  
 LxPxH 960x680x450 mm  
 Peso 74 Kg

17 litri

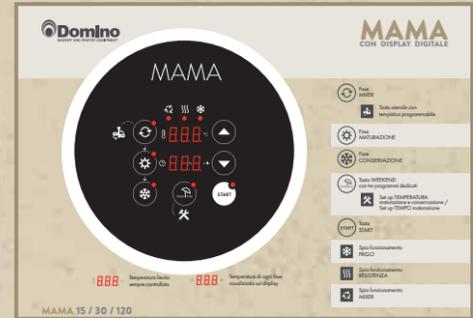

DISPLAY MAMA



**COMPRESO NEL PREZZO:**

VISITA DI TECNOLOGO SPECIALIZZATO PER REALIZZAZIONE PRIMO IMPASTO/ BASE FERMENTATA PER AVVIAMENTO MACCHINA

30 CANONI da

**193.00€**

## NOLEGGIO OPERATIVO by GRENKE®

... di avere subito costose attrezzature, senza doverle pagare anche solo per piccoli volumi di investimento.

... attrezzature professionali con molti vantaggi per la tua azienda. ... del pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità ... o attività imprenditoriale. Eventuale riacquisto finale del bene.

### IL NOLEGGIO OPERATIVO GRENKE:

100%

APPROVAZIONE IN 48 ORE

NOLEGGIO

CONSERVA LIQUIDITÀ



Se la tua attività risiede in una di queste Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo richiedi al rivenditore dettagli poiché potresti beneficiare, in alternativa al Noleggio Operativo, del CREDITO DI IMPOSTA.

## FORNO PER COTTURA ACCELERATA

**SI52MRX523BK MENUMASTER MRX523**

Con Menumaster pietanze calde e croccanti fino a 15 volte più rapidamente di un forno tradizionale. Comando touchscreen easyTouch® con icone. È il modo ideale di cucinare, tostare, grigliare, cuocere in forno e rigenerare un'ampia gamma di alimenti freschi o congelati. Ideale quando lo spazio è di grande importanza.

- Menù personalizzabile.
- Velocità della ventola 0-100% facilmente regolabile.
- Ingombro compatto, adatto a un piano profondo 71 cm.
- Menù capacitivo in 25 lingue e basato su immagini.

Livelli di potenza 11  
 Intervallo cottura 95° -270° C  
 Alimentazione 400/5Hz trifase  
 Potenza assorbita 5.950 Watt  
 Microonde 2.000 Watt  
 Impigment 3.000 Watt  
 LxPxH 743x578x358 mm

senza necessità di aspirazione

camera di cottura (LxPxH) 312x312x178 mm

30 CANONI da

**254.00€**

## MACCHINA PER PASTA FRESCA

**DMN-ITALIABABY ITALIABABY**

Macchina da banco multifunzione per pasta fresca, dal design innovativo, realizzata in fe360 e rivestita con carter in ABS e il motore monofase a riduzione ingranaggi a bagno d'olio è alloggiato all'interno del corpo macchina.

### DOTATA DI:

- Mixer + estrusore automatico "all in one", smontabile per una facile pulizia.
- Vite di estrusione in acciaio inox e ghiera porta trafilea rimovibili per facilitare l'operazione di pulizia e sanificazione.
- Gruppo di taglio motorizzato per pasta corta, a velocità regolabile mediante potenziometro.
- 4 trafilee incluse (sfoglia, tagliatelle, spaghetti, maccheroni).
- 1 supporto cestello in acciaio inox + 2 cestelli in plastica per contenimento pasta.

### OPTIONAL:

- oltre 40 tipi di trafilee per dare alla pasta un effetto artigianale.

COSA SI PUÒ FARE con 3 ingredienti



1 kg FARINA

+



150 ml ACQUA

+



3 UOVA

>



16 PIATTI IN 12 MINUTI

88 PIATTI ALL'ORA



MACCHINA COMPLETA DI ESTRUSORE



9/10 kg/ora

DOMINIONI MARMON PASTA SOLUTIONS

Capacità produzione pasta 9/10 kg/ora (in base al formato)  
 Ø trafile 75 mm  
 Capacità impasto vasca 2,7 Kg  
 LxPxH 750x520x740 mm  
 Alimentazione Hp1 230 volt - 50Hz  
 Potenza elettrica 750 Watt  
 Peso 65 Kg

30 CANONI da

**207.00€**

## MENUMASTER®



CONVEZIONE-GRILL MICROONDE insieme



30 sec SANDWICH TOSTATO



90 sec PIZZA



60 sec MUFFIN RISCALDATO



120 sec BISTECA DI SALMONE



90 sec SPICCHI DI PATATE




## LE STELLE DELLA TUA CUCINA

*Scegli le eccellenze che esaltano il tuo talento*



### note

1. In formato ridotto ma con tutta la potenza, l'intelligenza e l'efficienza del nostro SelfCookingCenter

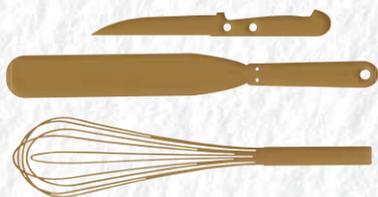

2. Ideato per salse e per dare loro una consistenza spumosa



3. È perfetta per ristoranti raffinati, collezionisti, amanti del gusto e dei sapori veri



4. È il solo produttore di fabbricatori di ghiaccio a proporre un cubetto perfettamente quadrato



5. Adatto per ristoranti, trattorie, mense, hotel e per grandi cucine e laboratori



## FORNO MULTIFUNZIONE 6 GN2/3

1.



**RTB608100.01**

SelfCookingCenter® XS, contenute in una profondità di soli 55,5 cm ed una larghezza di 65,5 cm tutte le prestazioni di Rational. Il SelfCookingCenter XS è munito del generatore di vapore Rational e dispone degli assistenti iCookingControl (il supporto intelligente per la cottura), iLevelControl (caricamenti misti ottimali), HiDensityControl (massima potenza e precisa regolazione delle condizioni della camera di cottura) ed Efficient CareControl (il sistema automatico di pulizia e decalcificazione).



## MICROMIX

2.

**MX15.34900**

Mixer dalle dimensioni ridotte, in acciaio inox. Con variatore di velocità. Particolarmente silenzioso. Unito all'utensile AEROMIX in dotazione è adatto per preparare leggere spume.

**MicroMix®**  
**robot coupe®**

## AFFETTATRICE A VOLANO SERIE BERKEL 1898

3.



**VB01-9129-0300**

Rendi unico il tuo locale grazie alla più prestigiosa delle affettatrici, la volano B300 dedicata ai professionisti, riproduce i gioielli del passato con prestazioni ideali per un uso intensivo. Dotata di lama da 30 cm di diametro, è perfetta per ristoranti raffinati, collezionisti, amanti del gusto e dei sapori veri.

**BERKEL**

*Always The Original*

## FABBRICATORE DI GHIACCIO A SPIGOLO

4.



**HZ M066**

Forme geometricamente pure, dimensioni inconfondibili, una superficie di scambio termico ottimizzata, grazie all'assenza di cavità interne, e un'identità inconfondibilmente accattivante. Il fabbricatore di ghiaccio Hoshizaki, leader nella produzione di ghiaccio d'autore come il cubetto pieno a spigolo vivo, garantisce la migliore resa visuale ed organolettica alla bevanda, durante tutto il tempo necessario alla sua degustazione.



**HOSHIZAKI**

## MICROONDE GN1/1

5.



**SI533NE1880**

Gastronorm 1/1 con potenza di 1800 watt resi grazie a 4 magnetron, digitale, dotato di 16 tasti memoria completamente programmabili con 4 livelli di potenza.

**Panasonic**

## 6. ABBATTITORE MULTIFUNZIONE 6T - VISION

CDW6H

VISION è il primo abbattitore di temperatura con sistema di igienizzazione a vapore; di giorno abbatte, surgela o scongela, la notte lievita, pastorizza o cuoce a bassa temperatura con il vapore. Dispone dell' algoritmo Devote® - Dynamic Evolution Temperature - che riconosce il carico e modula automaticamente il freddo per abbattere e surgelare nel minor tempo possibile senza l'impiego della sonda al cuore. Completa la dotazione Cosmo: l'innovativa tecnologia wi-fi che permette la connessione a tutti gli apparecchi Coldline presenti in cucina e monitorarli dallo smartphone.

coldline  
VISION

+85°  
-40°



note

6. Abbatte, surgela, conserva, lievita e scongela grazie ad una tecnologia che gestisce dinamicamente temperatura, intensità della ventilazione e livello di umidità



## 7. CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO

OV1934101P

Orved rappresenta l'eccellenza nel sottovuoto con prodotti di altissima qualità. Tecnologie innovative, molte delle quali coperte da brevetti, programmi preimpostati per seguire le necessità di chef sempre più esigenti ed una gamma per vuoto, cottura sottovuoto e sigillatrici completa di accessori e prodotti di consumo.



7. Garantisce la freschezza di un prodotto sano e perfettamente conservato ma anche l'insostituibile emozione di assaporare un piatto gustoso, un piatto che risvegli ricordi, un piatto che vi racconti una storia



## 8. MONOBLOCCO - BERTO'S

BS\_LACUCINA\_MONOBLOCCO

Soluzioni personalizzate su misura per gli chef più esigenti. Tutta l'affidabilità e la tecnologia di innovazione di Berto's in uno spazio realizzato appositamente per voi.



LA CUCINA



8. La soluzione ottimale, compatta ed ergonomica dalle forme lineari e superaccessoriata, dotata di tecnologie di ultima generazione. È la sintesi perfetta di efficienza e praticità



## 9. MIXER TERMICO PROFESSIONALE

HXHM3GXL

Gamma di macchine innovative multifunzione, uniche nel loro genere che, grazie alle speciali lame, possono lavorare come mixer, per emulsionare liquidi, o come cutter per lavorare qualsiasi ingrediente solido. A tale funzionalità si aggiunge un sistema di riscaldamento e/o raffreddamento che permette di cuocere, ma anche di raffreddare miscelando a velocità variabile, con temperature comprese tra -24°C e +190°C.

scelto anche da  
Massimo Bottura



9. Per tritare, frullare, cuocere impastare, frantumare, omogeneizzare, riscaldare. Ideale per la preparazione di: pesto, maionese, vellutate, besciamella, creme, hummus polenta, purè, marmellata, semifreddi, condimenti, impasti



## 10. SFOGLIATRICE ELETTRICA IMPERIA

FMSFSEN235M

Dal 1932 la buona pasta fatta in casa, Macchina sfogliatrice automatica realizzata in acciaio cromato. Rulli in acciaio inox. Peso netto 17 Kg. Lunghezza rulli 220 mm. Apertura rulli 0-5 mm.



10. Con la sfogliatrice Imperia realizzerete la sfoglia in sei diversi spessori



CANONE  
MENSILEINSTALLAZIONE  
INCLUSAASSISTENZA  
TECNICACONSULENZA  
SPECIALIZZATA**COMPOSIZIONE BAR da 3500 mm**

FIEY\_125908

Composizione bar startup lungo 3,5 metri con cella refrigerata completa di banco, retrobanco e pedana con 1 lavello. Cella refrigerata 4 vani con capacità totale 757 litri. Vasca refrigerata 1.360x470x52 mm con vetro di protezione, e bancalina totale in vetro.



**inclusa nel prezzo personalizzazione grafica sui tre lati frontali**

**Struttura portante** in tubolare d'acciaio  
**Motore** refrigerazione ventilata con distribuzione uniforme  
**Piano lavoro** in postforming idrorepellente schienale in lamiera preverniciata bianca  
**Foro per macchina caffè** con collare di protezione in acciaio inox  
**Lavello** in acciaio inox lucido diametro 420 mm  
**Cassetto batti filtro** in acciaio inox finitura lucida  
**Vano a giorno** 1.000x600x690 mm per l'inserimento della lava tazze con vasca di protezione del fondo in alluminio



30 CANONI da

**355.00€****EROGATORE ACQUA REFRIGERATA E GASATA**

BP900056 FONTEMAGNA IT FIZZ

Con 3 opzioni di erogazione (acqua fredda liscia, fredda frizzante e a temperatura ambiente) e con sistema di porzionatura personalizzabile. Pulsanti in acciaio inox. Dispositivo di risparmio energetico incluso, con apposito pulsante. Allarmi/Display: No acqua, No CO2. Termostato regolabile. Predisposizione per fissare filtri e bombola CO2 (OPTIONAL) all'interno della macchina.

**Tecnologia di raffreddamento** BANCO DI GHIACCIO

Doppia serpentina in acciaio inox

**Capacità di raffreddamento** 150 litri/ora**Erogazione continua** 80 litri**Temperatura acqua** da 5° a 12°C**Gas Refrigerante** HC R290**Alimentazione** 230 V 50 Hz monofase**Potenza assorbita** 920 W - 4 A**LxPxH** 520x505x1.450 mm **Peso** 58 kg


**IN REGALO ➤ 120 BOTTIGLIE personalizzate con il logo del tuo ristorante e 12 CASSETTE LEGNO**

30 CANONI da

**112.00€****NOLEGGIO OPERATIVO**

GRENKE offre la possibilità alle piccole e medie imprese di acquistare vincolando il capitale. Tutto a condizioni vantaggiose.

Come partner di GRENKE Digrim ti mette a disposizione le migliori soluzioni. Il Noleggio è un servizio non finanziario che consente, a fronte di un bene strumentale per l'esercizio della propria professione.

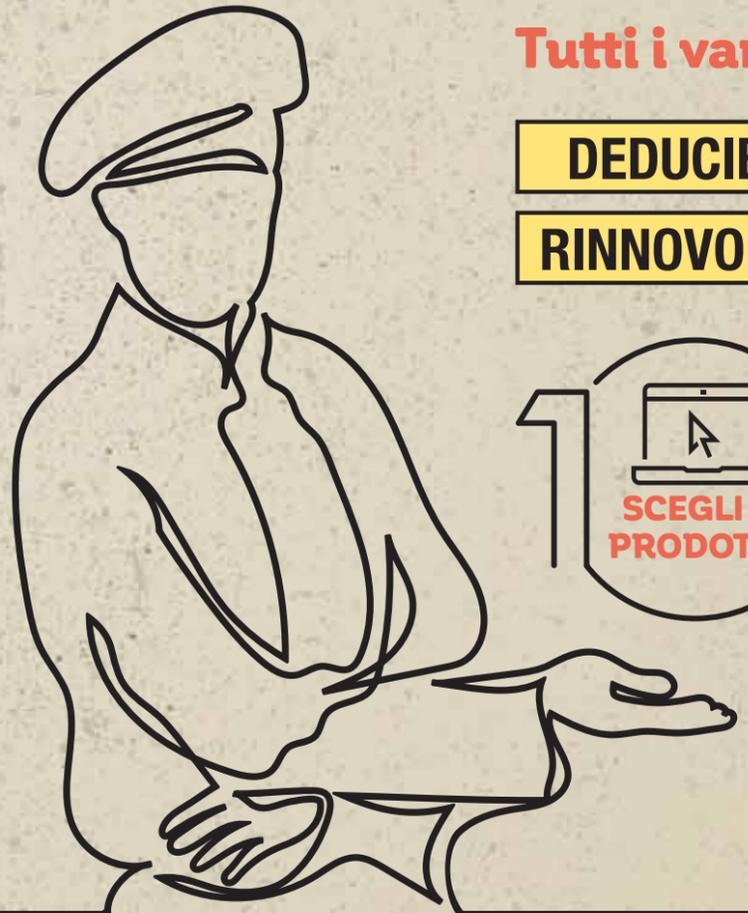**Tutti i vantaggi de****DEDUCIBILE AL 100%****RINNOVO TECNOLOGICO****SCEGLI IL PRODOTTO****MACCHINA AUTOMATICA PER CAFFÈ E CIOCCOLATA**

WEAK1C\_STEAM FULLCIOCK



Macchina superautomatica dotata di 2 tramogge per il caffè e una per le polveri solubili (cacao, tè, etc.). Display da 5,7", 8 tasti capacitivi per selezionare le bevande. **Tecnologia Autosteamer**, una lancia vapore intelligente che, grazie ad una sonda che rileva la temperatura, è in grado di regolare automaticamente il vapore emesso.

**DETTAGLIO SELEZIONI POSSIBILI**

ESPRESSO

CAFFÈ  
MACCHIATOLATTE  
MACCHIATO

CAPPUCCINO



CIOCCOLATO



DECAFFEINATO



CAFFÈ LATTE



AMERICANO



ESPRESSO 240



CAPPUCCINO 200



CIOCCOLATA 120

**Produzione giornaliera** 300-400 caffè  
**LxPxH** 570x 745x475 mm • **Peso** 74,5 kg  
**Alimentazione monofase** 230/240 50 Hz • **Potenza** 4,4 kW  
**Alimentazione trifase** 380/415 50 Hz • **Potenza** 5,9 kW

30 CANONI da

**339.00€**


## ESPOSITORE REFRIGERATO PER BOTTIGLIE DI VINO

**A1WLI3P266/421**  
**WINE LIBRARY ISLAND 3P**

Il vino con la Wine Library sarà al centro dell'attenzione e diventerà un punto di luce all'interno di ogni locale. Linee pulite, supporti trasparenti per le bottiglie, illuminazione a led lungo le porte, interni a specchio, maniglie in acciaio inox, laminati moderni. Bassi consumi grazie alla illuminazione a led, spessore dei montanti di 5 cm, un sistema di controllo che ottimizza l'utilizzo del sistema refrigerante e alla porta in vetro camera basso emissivo. Illuminazione a led e serratura alla porta. Vaschetta riscaldata per lo smaltimento dell'acqua di condensa. Colore nero semi-lucido. Modello a tre porte per lato.



Accessori interni RIPIANI



Variante colore GRIGIO ALLUMINIO SATINATO



Disposizione bottiglie VERTICALE E ORIZZONTALE



Temperatura d'esercizio +4/+18°C  
Raffreddamento ventilato con controllo termostatico

Capacità max bottiglie 630  
Gas Refrigerante R404A  
L x P x H 2.195 x 590 x 2.545 mm  
Peso 630 kg

30 CANONI da

**583.00€**



**630**  
bottiglie

## NOLEGGIO OPERATIVO by GRENKE®

... di avere subito costose attrezzature, senza doverle pagare anche solo per piccoli volumi di investimento.

... attrezzature professionali con molti vantaggi per la tua azienda. ... del pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità ... o attività imprenditoriale. Eventuale riacquisto finale del bene.

### IL NOLEGGIO OPERATIVO GRENKE:

100%

APPROVAZIONE IN 48 ORE

NOLEGGIO

CONSERVA LIQUIDITÀ



Se la tua attività risiede in una di queste Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo richiedi al rivenditore dettagli poiché potresti beneficiare, in alternativa al Noleggio Operativo, del CREDITO DI IMPOSTA.

## LAVABICCHIERI CON SISTEMA AD OSMOSI PER SOLUZIONE "BICCHIERE PERFETTO"

**KSE29E+KSS03000K E29E+S03000K**



Sistema di asciugatura a "bicchiere perfetto" per risultati smaglianti senza l'asciugatura manuale.

- Bicchieri asciutti e brillanti senza asciugatura manuale.
- Maggiore igiene
- Nessuna rottura di bicchieri durante l'asciugatura.
- Risparmio di tempo e di fatica.

LAVABICCHIERI

Dimensione cesto 400x400 mm • LxPxH 355x710x470 mm  
N° cesti/ora 48 • Ø massimo piatto 295 mm  
Altezza massima bicchiere 275 mm • Portata totale 2,86 kW

OSMOSI INVERSA

LxPxH 107x450x540 mm  
Potenza elettrica 0,3 kW  
Portata 180 litri/h a 25°C

IN OMAGGIO

10 confezioni di **DETERGENTE** PER LAVASTOVIGLIE AD OSMOSI  
+ 4 confezioni di **BRILLANTANTE** PER LAVASTOVIGLIE AD OSMOSI



30 CANONI da

**119.00€**



## PACOSSATORE PER ALIMENTI SURGELATI

**SI69010202 PACOJET**

Il PACOJET 2 è divenuto ormai un classico dell'attrezzatura di una cucina professionale.

La pacossatura è un processo che, tramite sovrappressione, riduce finemente in purea alimenti freschi surgelati, consentendo la preparazione di mousse, zuppe, farciture, salse e gelati.

Con il Coupe Set supplementare, il raggio di azione si estende anche agli alimenti non congelati.



INCLUSO NEL PREZZO

1 CORSO GRATUITO presso l'azienda  
+ 1 RICETTARIO SPECIFICO per lavorare prodotti pacossati



LxPxH 82x360x498 mm  
Temperatura di pacossatura ideale per alimenti congelati da -18°C a -23°C  
Capacità bicchiere 1,2 litri (h 135 mm, Ø 130 mm)  
Potenza 950 W • Peso 15,7 kg

30 CANONI da

**186.00€**





INSTALLAZIONE  
INCLUSA



ASSISTENZA  
TECNICA



CONSULENZA  
SPECIALIZZATA

## ARMADIO REFRIGERATO IN CLASSE A



LxPxH 740x815x2.085 mm  
Temperatura d'esercizio da -2° a +8°C  
Capacità 700 litri • Consumo  
energetico 335 kWh/365 giorni

700  
litri

**CDA120702001  
A70/1ME**

da -2°C  
a +8°C

Armadio ventilato da 700 litri e capacità GN 2/1. Realizzato in acciaio inox AISI 304 18/10 e con struttura monocoocca con spessore di isolamento di 75 mm che, insieme all'utilizzo del gas naturale R290, garantisce una classificazione energetica in CLASSE A con un risparmio energetico che raggiunge punte dell'80% rispetto ad analoghi apparecchi di classe inferiore. Porta autochiudente e angoli interni arrotondati per una facile pulizia.  
**IN DOTAZIONE:** 3 griglie RILSAN GN 2/1.



3 griglie GN 2/1



DETTAGLIO PORTA



DETTAGLIO GRIGLIA IN RILSAN

**RISPARMIO  
ENERGETICO 80%**

**1.495.00€**



capacità  
20 teglie 60x40

## ARMADIO FERMALIEVITA 20 TEGLIE

**GE45020100 AFLV/20**

Per 20 teglie 60x40 cm in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 70 mm e porta autochiudente. Funzione TOUCH per impostare le fasi di raffreddamento, conservazione, lievitazione e mantenimento e per memorizzare 100 programmi.



da -2°C  
a +35°C

LxPxH  
780x680x2.120 mm  
Capacità 20 teglie  
60x40cm  
Passo teglie 16,5 mm  
Temp. d'esercizio  
da -2° a +35°C  
Potenza ass. 1,9 kW

**3.398.00€**



## ARMADIO REFRIGERATO 1 PORTA

650  
litri

da -2°C  
a +8°C

**POSITIVO  
FKGN650TN-FC  
GN650TN-FC**

LxPxH 740x830x2.010 mm  
Potenza ass. 360 W • Peso 121 kg

**925.00€**



da -18°C  
a -22°C

**NEGATIVO  
FKGN650BT-FC  
GN650BT-FC**

LxPxH 740x830x2.010 mm  
Potenza ass. 640 W • Peso 131 kg

**1.090.00€**

**CLASSE ENERGETICA C**  
Struttura in acciaio inox AISI 201.  
**IN DOTAZIONE:** 3 griglie GN 2/1.

## ARMADIO REFRIGERATO 2 PORTE



da -2°C  
a +8°C

**POSITIVO  
FKGN1410TN-FC  
GN1410TN-FC**

LxPxH 1.480x830x2.010 mm  
Potenza ass. 520 W • Peso 183 kg

**1.480.00€**

1.300  
litri

da -18°C  
a -22°C

**NEGATIVO  
FKGN1410BT-FC  
GN1410BT-FC**

LxPxH 1.480x830x2.010 mm  
Potenza ass. 800 W • Peso 195 kg

**1.680.00€**

Struttura in acciaio inox AISI 201.  
**IN DOTAZIONE:** 6 griglie GN 2/1.



in dotazione  
5 griglie 60x80

## ARMADIO GELATERIA 900 LITRI

**GE45010400 ARG/40**

Armadio gelateria 900 litri interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 dotato di 5 griglie 60x80 cm. Spessore isolamento 70 mm per un'ottima coibentazione ed impianto tropicalizzato per lavorare anche in ambienti a temperature elevate.



da -25°C  
a -10°C

LxPxH  
780x680x2.110 mm  
Capacità 900 Litri  
Capacità bacinelle 54  
vaschette da 5 litri  
Temp. d'esercizio  
da -25° a -10°C  
Potenza ass. 1,57 kW

**2.795.00€**



con monoblocco  
accavallato a parete

## CELLA IN LAMIERA PREVERNICIATA CON MONOBLOCCO A PARETE E SCAFFALATURA



SCAFFALATURA INCLUSA

**CNEK 1622-20 TN-FA ELLE KIT 1622-20**


Rivestimento in lamiera preverniciata zincata e pavimento in lamiera plastificata. Isolamento da 70 mm. Porta da 800x1.900 mm con apertura a destra. Dotata di scaffalatura a 3 ripiani e Monoblocco montaggio accavallato a parete.

**CRIOCABIN**  
TASTE PRESERVATION

### CARATTERISTICHE:

- Temperatura normale: pannello da 7 cm, altezza interna 200 cm ed altezza esterna 217 cm.
- Porta 80x190 cm con apertura destra.
- Scaffalatura, ottimizzata alle dimensioni interne della cella, in alluminio anodizzato con ripiani in polietilene.

LxPxH  
2.170x1.570x2.170 mm  
Temperatura  
d'esercizio da 0° a +5°C  
Potenza assorbita  
0,7 kW

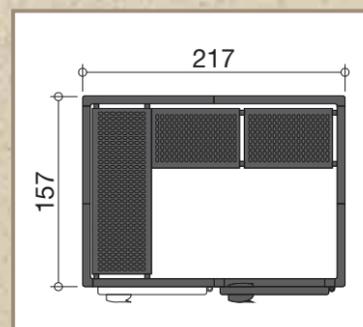

**3.500.00€**



da 0°C  
a +8°C



## TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE

**CZQR2100 QR 2100**

Tavolo refrigerato in acciaio inox con supporto teglie GN 1/1 e sistema monoblocco. Refrigerazione ventilata, sbrinamento elettrico, schiumatura 60 mm. Dotato di 4 ripiani GN 1/1 regolabili (2 per porta).



LxPxH 1.350x700x850 mm  
Temperatura d'esercizio da -2° a +8°C  
Potenza 350 W  
Alimentazione 230V/50Hz  
Peso 100 kg

4 ripiani GN 1/1

**855.00€**



da -2°C  
a +8°C

## TAVOLO PIZZA 2 PORTE

**FKPZ2600TN-FC+FKVRX1500-380 PZ2600TN-FC**

Struttura in acciaio inox AISI 201.



LxPxH 1.510x800x1.000 mm  
Temper. d' eser. da +2° a +8°C  
Capacità 390 litri  
Peso 233 kg • Potenza 235 W  
Alimentazione 230V/50Hz  
Vetrina LxPxH 1.500x395x435  
Capacità 5 GN 1/3+1 GN 1/2

390 litri

BACINELLE NON INCLUSE

5 GN 1/3+1 GN 1/2

**1.410.00€**



da +2°C  
a +8°C

## TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE

**CZQR3100 QR 3100**

Tavolo refrigerato in acciaio inox con supporta teglie GN 1/1 e sistema monoblocco. Refrigerazione ventilata, sbrinamento elettrico, schiumatura 60mm. Dotato di 6 ripiani GN 1/1 regolabili (2 per porta).



LxPxH 1.800x700x850 mm  
Temp. d' eserc. da -2° a +8°C  
Potenza 350 W  
Alimentazione 230V/50Hz  
Peso 124 kg

6 ripiani GN 1/1

**970.00€**



da -2°C  
a +8°C

## TAVOLO PIZZA 3 PORTE

**FKPZ3600TN-FC+FKVRX2000-380 PZ3600TN-FC**

Struttura in acciaio inox AISI 201.



580 litri

LxPxH 2.025x800x1.000 mm  
Temper. d' eser. da +2° a +8°C  
Capacità 580 litri  
Peso 320 kg • Potenza 235 W  
Alimentazione 230V/50Hz  
Vetrina LxPxH 2.000x395x435  
Capacità 9 GN 1/3

BACINELLE NON INCLUSE

9 GN 1/3

**1.650.00€**



da +2°C  
a +8°C

## FRIGORIFERO TERMOFORMATO GN 2/1

**POSITIVO CZCR6 CR 6**

Temperatura da 0° a +8°C • Assorbimento 128 Watt  
LxPxH 775x716x1.900 mm • Griglie regolabili 4+1

da 0°C  
a +8°C

CLASSE A **765.00€**

**NEGATIVO CZCN6 CN 6**

Temperatura da -23° a -18°C • Assorbimento 215 Watt  
LxPxH 775x716x1.900 mm • Griglie fisse 6

da -23°C  
a -18°C

**845.00€**

griglie 4+1 o 6 fisse

Struttura in ABS. CLASSE ENERGETICA A per il frigorifero. Gas R600A e schiumatura 70 mm per il frigorifero e Gas R290 e schiumatura 65 mm per il congelatore.

## TAVOLO PIZZA 2 PORTE+CASSETTIERA

**FKPZ2610TN-FC+FKVRX2000-380 PZ2610TN-FC**

7 cassetti per teglie 60x40. Struttura in acciaio inox AISI 201.



LxPxH 2.025x800x1.000 mm  
Temper. d' eser. da +2° a +8°C  
Capacità 390 litri + cassetti  
Peso 360 kg • Potenza 235 W  
Alimentazione 230V/50Hz  
Vetrina LxPxH 2.000x395x435  
Capacità 9 GN 1/3

BACINELLE NON INCLUSE

9 GN 1/3

**1.860.00€**



da +2°C  
a +8°C

## PRODUTTORE DI GHIACCIO A CUBETTO PIENO

RAFFREDDAMENTO AD ARIA O AD ACQUA  
CAPACITÀ DI RISERVA 6 KG

**AR961225EN EP 20 A ARIA**  
**AR961120EN EP 20 W ACQUA**

In acciaio inox, per la produzione di cubetto pieno di 18 g ad alta densità, cristallino e puro.



Produzione giornaliera max 20 kg (1.176 cubetti)  
Capacità deposito 6 kg (353 cubetti)  
LxPxH 365x495x600 mm  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase  
Potenza 500 W  
Peso 31 kg

20 kg di ghiaccio al giorno

**550.00€**

## PRODUTTORE DI GHIACCIO A CUBETTO PIENO

RAFFREDDAMENTO AD ARIA O AD ACQUA  
CAPACITÀ DI RISERVA 25 KG

**AR901655EN EP 50 A ARIA**  
**AR901650EN EP 50 W ACQUA**

In acciaio inox, per la produzione di cubetto pieno di 18 g ad alta densità, cristallino e puro.



Produzione giornaliera max 50 kg (2.941 cubetti)  
Capacità deposito 25 kg (1.471 cubetti)  
LxPxH 500x585x795 mm  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase  
Potenza 800 W  
Peso 50 kg

50 kg di ghiaccio al giorno

**865.00€**

INSTALLAZIONE  
INCLUSAASSISTENZA  
TECNICACONSULENZA  
SPECIALIZZATA**PRODUTTORE DI GHIACCIO A CUBETTO PIENO****RAFFREDDAMENTO AD ARIA O AD ACQUA  
CAPACITÀ DI RISERVA 9 KG****FTACM046ASK0600 ACM46AS ARIA  
FTACM046WSK0600 ACM46WS ACQUA****Scotsman**  
Ice Systems

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato (self contained). Produce fino a 24,5 Kg di cubetti di ghiaccio "Gourmet" pieni di forma tronco-conica, molto resistenti allo scioglimento. La forma piena permette di mescolare il ghiaccio anche a liquori o alcolici senza diluirne troppo il gusto. Permette inoltre un forte risparmio in termini di bevanda erogata. Fino a 24,5 kg/24h con capacità di stoccaggio di 9 kg (circa 450 cubetti da 20 gr). Finitura in acciaio. Controllo elettromeccanico. Interruttore ON/OFF sul pannello frontale con indicatore luminoso di segnalazione manutenzione periodica. Modello raffreddato ad aria con ventilazione frontale idoneo all'incasso. Filtro aria frontale rimovibile e lavabile (solo versione aria). Sportello contenitore a scomparsa. Porta raccolta ghiaccio ergonomica frontale. Ideale per bar, hotel, comunità ma anche per laboratori chimici e ospedalieri.

**RICAMBI** **IGIENE** **SUPPORTO** **Produzione giornaliera** 24,5 kg  
**Capacità deposito ghiaccio** 9 kg (450 cubetti)  
**LxPxH** 386x600x643 mm  
**Alimentazione** 230 V/50 Hz/monofase  
**Peso** 35 kg

**3**  
garanzia  
anni

GHIACCIO "GOURMET"



DETTAGLIO DEPOSITO

**20 kg di ghiaccio  
al giorno****690.00€****BACK BAR COOLER 2 PORTE****CZBBC208S BBC 208S****200  
litri**Refrigerazione con  
ventola di assistenza,  
porte autochiudenti,  
luce interna a led  
e serratura per  
chiusura notturna.  
da -1°C  
a +10°CRetrobanchi  
refrigerati per bar,  
ristoranti e pizzerie.Temperatura d'esercizio  
da +1° a +10°C  
**LxPxH** 900x520x900 mm  
**Alimentazione** 220 V/ 50 Hz  
**Capacità** 200 litri  
**Peso** 58 kg

⇒ porte scorrevoli

**475.00€****BACK BAR COOLER 3 PORTE****CZBBC330S BBC 330S****320  
litri**Refrigerazione con  
ventola di assistenza,  
porte autochiudenti,  
luce interna a led  
e serratura per  
chiusura notturna.  
Retrobanchi  
refrigerati per bar,  
ristoranti e pizzerie.  
da -1°C  
a +10°CTemperatura d'esercizio  
da +1° a +10°C  
**LxPxH**  
1.395x520x900 mm  
**Alimentazione**  
220 V/ 50 Hz  
**Capacità** 320 litri  
**Peso** 80 kg

⇒ porte scorrevoli

**615.00€****BACK BAR COOLER VENTILATO  
3 PORTE****CZQB300  
QB 300**Back bar con refrigerazione ventilata, porte  
con profilo in acciaio verniciato e polvere e gas  
refrigerante ecologico R290 che rende questo retrobanco  
uno strumento idoneo per bar e mense presenti  
in ospedali, case di riposo e strutture private.  
da +2°C  
a +8°C**500  
litri**Temperatura  
d'esercizio da +2° a +8°C  
**LxPxH** 2.085x515x860 mm  
**Alimentazione**  
220 V/ 50 Hz  
**Capacità** 500 litri  
**Peso** 119 kg

porte battenti

**1.320.00€****VETRINA BEVANDE  
CON DISPLAY****CZDC388C DC 338C****350  
litri**Vetrina bibite  
studiata per acque  
minerali con canopy  
pubblicitario.  
Luce a led interna.  
Nuovo gas R600A  
e termostato  
meccanico.  
da 0°C  
a +10°C**Capacità** 350 litri  
**Temperatura d'esercizio** da 0° a +10°C  
**Consumo** 3,8 kW/24h  
**LxPxH** 600x570x1.835 mm  
**Peso** 56 kg

nuovo gas R600A

**375.00€****VETRINA VINO****CZTWN400 TWN 400****350  
litri**Vetrina vino  
monotemperatura,  
dotata di 6 ripiani  
regolabili in legno  
e isolamento senza  
CFC. Porta fino  
a 230 bottiglie  
di bordolesi  
o 64 bottiglie  
di spumante.  
da +7°C  
a +18°C**Ripiani** 6 regolabili in legno  
**Capacità** 350 litri  
**Temperatura d'esercizio** da +7° a +18°C  
**Consumo** 3,00 kW/24h  
**LxPxH** 595x620x1.863  
**Peso** 74 kg

6 ripiani in legno

**625.00€**

## VETRINA SOPRABANCO PER BIBITE

**CZR52 RCF 52** Vetrina soprabanco con luce LED e gas R600A. È il cooler verticale che può tenere fino a 35 lattine o 15 bottiglie da 0,5 litri.



52 litri

LxPxH 430x500x510 mm  
Temperatura d'esercizio da 0° a +10°C  
Capacità 52 litri  
Potenza 85 W  
Alimentazione 230V/50Hz  
Peso 16,5 kg



da 0°C a +10°C



15 BOTTIGLIE da 500 ml  
35 LATTINE da 33 cl

**165.00€**

nuovo gas R600A

## VETRINA VINO MULTITEMPERATURA

**EFA1L1V1NA I.AM H2000**

massimo 358 bottiglie

4 temperature diverse

CLASSE A energetica

funzione ECONOMY 12 h stand by

funzione BOOSTER -2°C

funzione SILENCE -4 db



LxPxH 754x820x1.966 mm  
Range temperatura da +2 a +20°C (modalità ventilata)  
Range temperatura da +2 a +16°C (modalità multitemperatura)  
Capacità 600 litri  
Capacità 358 bardolesi  
Consumo annuo 203 kW  
Peso 135 kg

enofrigo

**1.990.00€**

gas propano R290

## VETRINA SUSHI/SASHIMI

**CZRS60 RS 60**

Compressore sigillato con condensatore ventilato sub-tropicalizzato. Evaporatore superiore che garantisce una doppia temperatura di raffreddamento sopra/sotto per alimenti a massima richiesta di freddo. Vasca in acciaio inox AISI 304.



da +2°C a +6°C

VASCHETTE GN 1/3 INCLUSE



LxPxH 1.438x395x245 mm  
Capacità GN 1/3 x 6 vaschette  
Temperatura d'esercizio da +2° a +6°C  
Consumo 105 W • Peso 45 kg


**830.00€**

6 vaschette GN 1/3

## MURALE REFRIGERATO

**CNCE0701310PG ENEOS 700S L=1350**

Espositore murale refrigerato ventilato con gruppo incorporato R290. Tre ripiani con finiture interne in lamiera inox e illuminazione superiore a led 400° K. Tenda notte inclusa.

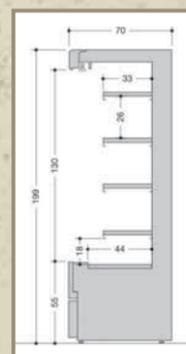

da +2°C a +20°C MODALITÀ VENTILATA

Range temperatura da +2° a +20°C (modalità ventilata)  
LxPxH 1.410x700x1.990 mm  
Consumi energetici 2,2 kW/24h  
Peso 135 kg

**1.990.00€**

gas propano R290

## VETRINA PASTICCERIA

**CZRC1000 RC 1000**

Vetrina ventilata. Isolamento a doppio vetro. Compressore ermetico alta capacità di refrigerazione, bassi livelli di consumo, porte scorrevoli con chiusura automatica.

da +2°C a +8°C

295 litri



LxPxH 915x675x1.220 mm  
Temperatura da +2° a +8°C  
Capacità 295 litri  
Potenza 480 W • Peso 135 kg

**1.575.00€**

porte scorrevoli

## BANCO GELATO 5 VASCHETTE + 3 di RISERVA

da -25°C a -18°C



**IPI9H01426 VIC CREAMY 220**

Per la vendita di gelato industriale, con vaschette in acciaio da 5 litri. Possibilità di configurazione a 5 gusti e un sistema di chiusura con vetri scorrevoli. Elevate performance assicurate da uno speciale compressore a giri variabili. Refrigerante naturale R600A. Offre la possibilità di regolare la temperatura con un controller elettronico ad alta precisione.

LxPxH 1.002x1.210x651 mm  
Temperatura d'esercizio da -25° a -18°C  
Consumi energetici 0,65 kW/24h  
Peso 60 kg

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA optional al costo di 50,00 €




**885.00€**

vetri scorrevoli

## BANCO GELATO 8 CARAPINE + 6 di RISERVA

da -25°C a -18°C

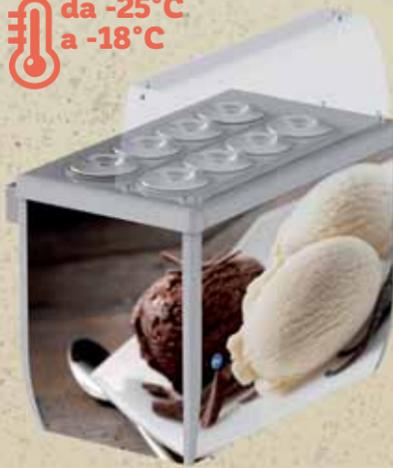

**IPI9S01348 GLOBO RETRO' 440.3**

Per la più alta qualità del gelato artigianale, garantita dalle sue carapine che assicurano una migliore conservazione dei gelati, senza alterarne le caratteristiche organolettiche. Sistema di ventilazione interno e alimentazione con refrigerante naturale propano R290, garanzia di un minor impatto in termini di emissioni.

LxPxH 1.264x933x715 mm  
Temperatura d'esercizio da -25° a -18°C  
Consumi energetici 2 kW/24h  
Volume 427 litri • Peso 80 kg

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA optional al costo di 50,00 €



**1.600.00€**

gas propano R290

INSTALLAZIONE  
INCLUSAASSISTENZA  
TECNICACONSULENZA  
SPECIALIZZATA

## SOTTOVUOTO A CAMPANA

SI3330201707BX2 EASYVAC 30



Macchina compatta e veloce, dedicata a piccole porzioni, ideale abbinamento a strumenti di cottura a bassa temperatura tipo Softcooker. Facile settaggio del tempo di vuoto e di saldatura. Barra saldante facilmente rimovibile. Pompa di aspirazione Busch. Visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo. Memorizzazione ultima impostazione. Contacchi e contatore utilizzo pompa. Preriscaldamento pompa e ciclo pulizia olio. Messaggio cambio olio. Vuoto esterno a tempo.

LxPxH 406x560x315 mm  
Barra saldante 310 mm  
Dimensioni camera 270x350x75 mm  
Pompa del vuoto 4 m<sup>3</sup>/h  
Potenza motore 100 W • Peso 38 kg

barra 310 mm

# 1.040.00€

## SOTTOVUOTO A CAMPANA

EMECO30 ECO 30

Struttura in acciaio inox, dimensioni compatte. Il pannello comandi include 6 programmi di facile intuizione. Partenza automatica del ciclo di lavoro ad abbassamento del coperchio e riapertura automatica della campana a fine ciclo.



Pannello comandi  
6 programmi  
Barra saldante  
300 mm  
Pompa  
8/9,6 m<sup>3</sup>/h  
LxPxH  
410x490x450 mm  
LxPxH camera 310x350x190 mm  
Potenza 400 W • Peso 45 kg  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase



EUROMATIC

barra 300 mm

# 1.310.00€

## SOFTCOOKER

SI69060002 ROY9

Adatto per vasche fino a 50 litri di capienza con 5 programmi di cottura preimpostata. Struttura in acciaio inox IP X3, profondità di lavoro max 16,5 cm.

COTTURA IN VASCA  
[non inclusa]

MORSETTO FISSAGGIO

LxPxH 130x260x340 mm  
Temp. da +24° a +99°C  
Potenza 2 kW • Peso 5 Kg

da +24°C  
a +99°C

fino a 50 litri

# 550.00€

## SOTTOVUOTO A SACCHETTO ESTERNO

EMECOMINI ECOMINI

Macchina sottovuoto analogica ad aspirazione esterna in acciaio inox. La barra saldante è lunga 35 cm, permette quindi di confezionare sacchetti con apertura della stessa misura. Questa macchina sottovuoto professionale con sacchetto esterno è lo strumento ideale per conservare le pietanze o le materie prime.



LxPxH 370x260x130 mm  
Barra saldante 350 mm  
Pompa del vuoto 20-24 litri/min  
Potenza 150 W • Peso 9 kg  
Alimentazione 230 V/50-60 Hz

EUROMATIC

barra 350 mm

# 205.00€

## SOTTOVUOTO A CAMPANA DA BANCO

EMERMETIKA ERMETIKA

Attivazione manuale del ciclo di lavoro, riapertura manuale del coperchio a fine ciclo, possibilità di vuoto esterno in contenitori GN tramite specifica connessione. Pannello comandi digitale semplificato e riapertura manuale del coperchio.



Barra saldante  
350 mm  
Pompa  
8/9,6 m<sup>3</sup>/h  
LxPxH  
420x530x400 mm  
LxPxH camera 360x400x190 mm  
Potenza 450 W • Peso 50 kg  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase



EUROMATIC

barra 350 mm

# 1.074.00€

## MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO

EMMIDY MIDY

20 programmi, barra saldante con pistoni, doppio sensore (per liquidi e di vuoto), SOFT VAC per assicurare l'integrità del prodotto, STEP VAC per il confezionamento dei liquidi. Funzione marinatura e saldatura rinforzata per buste particolarmente spesse/prodotti umidi. Possibilità di vuoto esterno in contenitori GN tramite specifica connessione.



Barra saldante 350 mm  
Pompa 8/9,6 m<sup>3</sup>/h  
LxPxH 460x500x420 mm  
LxPxH camera 360x400x190 mm  
Potenza 450 W  
Alimentazione  
230 V/50 Hz/monofase  
Peso 50 kg

EUROMATIC

barra 350 mm

# 1.750.00€

## MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO

EMBASIC BASIC

20 programmi. Sistema di autopulizia della pompa dell'olio per una pulizia ottimale, funzione per vuoto in contenitori Gastronorm e barra saldante completamente senza cavi (saldatura a pistoni). Doppio sensore (per liquidi e di vuoto), SOFT VAC per assicurare l'integrità del prodotto, STEP VAC per il confezionamento dei liquidi. Funzione marinatura e saldatura rinforzata per buste particolarmente spesse/prodotti umidi.



Barra saldante 400 mm • Pompa 20/24 m<sup>3</sup>/h  
LxPxH 510x560x450 mm  
LxPxH camera 410x450x220 mm  
Potenza 900 W  
Alimentazione 230V/50Hz/monofase • Peso 60 kg

EUROMATIC

barra 400 mm

# 2.100.00€

## FORNO COTTURA E MANTENIMENTO



cottura max **+120°C**  
mantenimento max **+100°C**

### SDSCH030 CALDOLUX

Funzione COOK&HOLD che consente cottura a bassa temperatura (max 120°C) e mantenimento di cibi cotti (max 100°C) fino ad un massimo di 10+10 ore.  
SONDA AL CUORE IN DOTAZIONE.

LxPxH 436x645x409 mm  
Capacità 3 GN 1/1  
Passo 67 mm  
Potenza 0,76 kW  
Alimentazione 230V/50Hz/monofase  
Peso 25 Kg

**899.00€**

capacità 3 GN 1/1

spidocook™  
PROFESSIONAL BY DESIGN



## PIASTRA AD INDUZIONE SUPER POWER

HI239780 239780

Assicura tempi di riscaldamento molto ridotti. Il riscaldamento si blocca automaticamente quando la padella è allontanata dalla zona della piastra (se si rimette la padella sulla piastra il riscaldamento si riattiva automaticamente con una veloce reazione nelle variazioni). Potenza regolabile, adatto per l'utilizzo con pentole e padelle da ø 120 millimetri fino a ø 260 mm.



ø 26  
cm

3,5  
kW

LxPxH 372x425x100 mm  
Potenza 3,5 kW  
Alimentazione  
230/50Hz/monofase  
Peso 8 Kg

**170.00€**

da ø 120 a 260 mm

## SIGILLATRICE

SI382030210002  
SIGIX M20

Pratica e robusta sigillatrice manuale in acciaio inox AISI 304. Regolazione della temperatura e del tempo di saldatura, controllo elettronico e conteggio delle vaschette.



900  
Watt

stampi personalizzati  
su richiesta

**800.00€**

SIRMAN

STAMPI OPTIONAL  
DISPONIBILI:

mm 137x95 h 63  
mm 190x137 h 72  
mm 230x190 h 65  
mm 260x190 h 65

**65.00€**

LxPxH 257x525x306 mm  
Massima dimensione  
vaschetta 260x190 mm  
Alimentazione  
230 V/50-60 Hz  
Potenza 0,9 kW  
Peso 19,5 kg

## MANTENITORE STATICO DA BANCO

MDHSW012E HSW012E



moduline

Mantenitore a  
riscaldamento  
statico da banco  
a 2 cassette  
GN 1/1.

LxPxH  
660x585x505 mm  
Capacità  
2 x GN 1/1  
Potenza 0,7 kW  
Peso 48 kg

**1.650.00€**

2 cassette GN 1/1

## MANTENITORE SU RUOTE GN 1/1 - GN 2/1

MDHHT162E MS 162 E

64 piatti  
pronti

eco-  
logical



LxPxH  
765x855x1.740 mm  
Capacità  
16 GN 2/1  
32 GN 1/1  
Potenza 3 kW  
Peso 106 kg

**3.470.00€**

Mantenitore caldo  
statico su ruote  
per teglie  
GN 2/1 - GN 1/1.

moduline

## FORNO STATICO DA BANCO PER LENTA COTTURA

MDCSC031E CSC031E



moduline

Ideale per la cottura a bassa temperatura. Isolamento termico della camera con spessore 35 mm per minor dispersione del calore. Controllo elettronico del tempo, della temperatura e della sonda al cuore, studiato per non aggredire le fibre dell'alimento.

LxPxH  
450x635x405 mm  
Capacità 3 GN 1/1  
Temperatura  
d'esercizio  
da +30° a 120°C  
Potenza 0,7 kW  
Peso 22 kg

**1.350.00€**

3 teglie GN 1/1

## FORNO ELETTRICO MONOCAMERA OMOMDM430DG DOMITOR DM430DG

comandi digitali

Forno pizzeria con camera passo ø 30. Comandi digitali con regolazione indipendente di cielo e platea a 20 posizioni per garantire ottime prestazioni di cottura.

LxPxH 1.090x1.090x550 mm  
LxPxH camera 630x630x150 mm  
N° pizze 4 (ø 30 cm)  
Temperatura da +50° a +400°C  
Consumo medio orario 3,6 kW  
Potenza 4,4 kW • Peso 83 kg



4 pizze ø 30  
36 pizze all'ora

1 pizza ø 45  
6 pizze all'ora

1 teglia 60x40  
3 teglie all'ora

da +50°C  
a +400°C

**1.419.00€**

4 pizze da ø 30 cm

em  
YOUR PIZZA HUB

## FORNO ELETTRICO BICAMERA OMOMDM830DG DOMITOR DM830DG

Forno pizzeria con camera passo ø 30. Comandi digitali con regolazione indipendente di cielo e platea a 20 posizioni per garantire ottime prestazioni di cottura.

LxPxH 1.090x1.090x880 mm  
LxPxH camera 630x630x150 mm  
N° pizze 8 (ø 30 cm) • Temp. da +50° a +400°C  
Consumo medio orario 7,6 kW  
Potenza 8,8 kW • Peso 140 kg



8 pizze ø 30  
72 pizze all'ora

2 pizze ø 45  
12 pizze all'ora

2 teglie 60x40  
6 teglie all'ora

da +50°C  
a +400°C

**2.457.00€**

8 pizze da ø 30 cm

em  
YOUR PIZZA HUB

INSTALLAZIONE  
INCLUSAASSISTENZA  
TECNICACONSULENZA  
SPECIALIZZATA

## LAVASTOVIGLIE CESTO 50x50

Adatta per piatti fino a Ø 350 mm e bicchieri fino a 320 mm. Ciclo di scarico automatico in presenza di pompa di scarico. Dispone di pannello comandi DIGIT e di pratico controllo elettronico per darvi un grande livello personalizzazione in base alle vostre esigenze.

**Dotazione standard:** • 1 cesto 500x500 mm per 18 piatti • 1 cesto 500x500 mm per bicchieri • 2 portaposate • dosatori detergente e brillantante di serie

4 cicli di lavaggio (90-120-150-180 sec)  
Capacità 40 cesti/ora • Resistenza vasca 2,6 kW  
Resistenza boiler 2,5 kW monofase o 5,4 kW trifase  
Potenza 3,12 kW monofase o 5,92 kW trifase  
LxPxH 585x610x815 mm • Peso 69 Kg

KSH54E H54E MONOFASE

piatti  
Ø 35

1.169.00 €

KSH56E H56E TRIFASE

1.225.00 €

fino a 40 cesti/ora

LAVASTOVIGLIE  
A CAPPOTTA CESTO 50x50

KSH110E H110E

Il sistema di lavaggio consente di effettuare 4 cicli automatizzati di 60, di 90, di 120 sec e di 240, utilizzando solo 2 litri di acqua a 2 bar di pressione. Per piatti fino a Ø 41,5 cm e bicchieri fino a 39 cm. Garantisce la perfetta igienicità dei piatti, dei bicchieri e degli utensili che si utilizzano per preparare e servire pietanze e bevande ai clienti. È una soluzione ottimale che ha funzione anche di lavabicchieri e lavatazzine e si presenta, quindi, come prodotto versatile in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

**Dotazione standard:**  
• 2 cesti 50x50 cm per 18 piatti  
• 1 cesto 50x50 cm per bicchieri  
• 1 portaposate 8 posti  
• dosatori detergente e brillantante di serie

bicchieri  
h 39piatti Ø  
41,5

4 cicli di lavaggio (60-90-120-240 sec)  
Capacità 60 cesti/ora  
Potenza 6,74 kW  
Resistenza vasca 4,5 kW • Resistenza boiler 5,4 kW  
LxPxH 620x770x1.435 chiusa/1.900 mm aperta  
Peso 133kg



BICCHIERI FINO A 39 CM

DETTAGLIO LAVAGGIO

PIATTI FINO A Ø 41,5 CM

fino a 60 cesti/ora

2.170.00 €

## ASCIUGA E LUCIDA POSATE

TG2100 MIG


Modello automatico da banco.

ciclo da 50''

Posate per ciclo da 50''  
2.500/3.000  
LxPxH 450x590x400 mm  
Assorbimento 0,70 Kw  
Alimentazione  
230 V/50 Hz/monofase  
Peso 32 kg

**RICHIEDI SUBITO AL RIVENDITORE  
LA PROVA GRATUITA  
DELLA MACCHINA  
ASCIUGA E LUCIDA POSATE**

2.500 posate/ora



2.390.00 €

LAVASTOVIGLIE CESTO 50x50  
RIBASSATA [h 750 mm]

Adatta per piatti fino a Ø 310 mm e bicchieri fino a 255 mm. Ciclo di scarico automatico in presenza di pompa di scarico. **Dotazione standard:** • 1 cesto 500x500 mm per 18 piatti • 1 cesto 500x500 mm per bicchieri • 2 portaposate • dosatori detergente e brillantante di serie

4 cicli di lavaggio (90-120-150-180 sec)  
Capacità 40 cesti/ora • Resistenza vasca 2,6 kW  
Resistenza boiler 2,5 kW monofase o 5,4 kW trifase  
Potenza 3,12 kW monofase o 5,92 kW trifase  
LxPxH 585x610x750 mm • Peso 65 Kg

KSH54ES H54ES MONOFASE

piatti  
Ø 31

1.125.00 €

KSH56ES H56ES TRIFASE

1.182.00 €

fino a 40 cesti/ora

LAVAPIATTI PORTA FRONTALE  
CESTO 50x60

KSH84E H84E

Per piatti fino a Ø 370 mm, teglie GN 1/1 o 600x400 e ceste pane fino a 340 mm.

**Dotazione standard:**  
• 1 cesto 500x600mm per 22 piatti  
• 1 cesto 500x600mm per vassoi  
• 1 cesto 500x600mm per bicchieri  
• 2 portaposate  
• dosatori detergente e brillantante di serie

per teglie GN 1/1 o 60x40

4 cicli di lavaggio (90-120-150-180 sec)  
Capacità 40 cesti/ora • Potenza 6,52 kW  
Resistenza vasca 2,6 kW • Resistenza boiler 5,4 kW  
LxPxH 585x715x865 mm • Peso 84 kg

1.650.00 €

fino a 40 cesti/ora

## LAVABICCHIERI CESTO 40x40

Lavabicchieri comandi elettronici a carica frontale. Ciclo completo di lavaggio in soli 90 secondi. La lavabicchieri ha cesti adatti al lavaggio di bicchieri e coppe alte 24 cm o 29,5 cm (a seconda del modello scelto). **Dotazione standard:** • 2 cesti (tondi o quadrati a seconda del modello) • 1 portaposate • 1 porta piattini 12 posti • dosatori detergente e brillantante di serie

4 cicli di lavaggio (90-120-150-180 sec)  
Capacità 40 cesti/ora • Resistenza vasca 2,6 kW  
Resistenza boiler 2,5 kW • Potenza 2,79 kW • Peso 46 kg

**H28E CESTO QUADRO • H28ER CESTO TONDO**  
H28E Altezza utile 240 mm • LxPxH 470x535x660 mm

925.00 €

**H29EH CESTO QUADRO • H29EHR CESTO TONDO**  
H29EH Altezza utile 295 mm • LxPxH 470x535x710 mm

960.00 €

bicchieri  
h 29,5

fino a 40 cesti/ora

## LAVATRICE PROFESSIONALE



**Electrolux**



**EU1LOAEG MYPRO WE170P**

Classe energetica A+++; cesto con fori da 4,5 mm per migliori risultati di lavaggio, ingresso acqua calda per ridurre i tempi di riscaldamento. Ciclo 70 min.



**8 kg**

Capacità di lavaggio 8 Kg  
Numero di programmi 16  
Centrifuga 1.400 giri/min • Potenza 2,2 kW  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase  
LxPxH 597x624x850 mm • Peso 80,5 kg

**16 programmi**

**1.400 giri/min**


**1.638.00 €**

## LAVATRICE



**KRWF431ABP SAMSUNG WF431ABP**

**SAMSUNG**



Power Foam. Ciclo di lavaggio Eco Cold: utilizza acqua fredda e schiuma con la stessa efficacia di un normale ciclo con acqua calda, ma con il 65% di energia in meno. 13 cicli di lavaggio con 10 opzioni. Accensione differita fino a 24h. **Erogatore automatico:** pre-lavaggio, lavaggio principale, candeggio, lavaggio con ammorbidente.

**14 kg**

Capacità di lavaggio 14 Kg  
Numero di programmi 13  
Centrifuga 1.200 giri/min  
Potenza 2,4 kW  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase  
LxPxH 690x820x980 mm • Peso 99 kg

**13 programmi**

**1.200 giri/min**

**1.872.00 €**

## ESSICCATOIO PROFESSIONALE



**Electrolux**



**EU1LOAEF MYPRO WE1120**

Asciugatrice con condensatore. Classe energetica B.



**8 kg**

LxPxH 596x625x850 mm  
Capacità di lavaggio 8 Kg  
Potenza 2,8 kW  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase  
Peso 44 kg

**1.228.00 €**

Kit di sovrapposizione per installazione a colonna per il modello di lavatrice e/o essiccatoio professionale MYPRO.



**90.00 €**

**EU1LOAD3 KIT PER INSTALLAZIONE A COLONNA**

## ASCIUGATRICE



**KRDV431AEP SAMSUNG DV431AEP**

**SAMSUNG**



Steam Drying Technology: asciugatura a vapore. 13 cicli di asciugatura con 8 opzioni. Cestello in acciaio inox. Porta con finestra trasparente. **Funzione MyCycle.** Indicatore controllo filtro. **Steam Refresh:** l'emissione di vapore riduce le pieghe, rimuove gli odori e ridà tono agli indumenti. **Sensor Dry:** un sensore rileva il grado di umidità nel carico e regola il tempo di asciugatura per risparmiare tempo e denaro.

**10 kg**

Capacità di carico 10 Kg  
Numero di programmi 5 automatici  
Potenza 3 kW  
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase  
LxPxH 595x745x850 mm • Peso 45 kg

**1.645.00 €**

DETTAGLIO INTERNO CESTELLO

## LAVATRICE



**lavamac**

**MPP.0.SP.10.E.P SP.10.E.P.220**

Lavatrice super-centrifugante, cestello in INOX interno ed esterno. Apertura dell'oblò a 180° per facile scarico e carico della biancheria. Alimentazione elettrica con scarico a pompa. 6 programmi di lavaggio. G400 con dispositivo DWS brevettato, proporziona acqua, detergente e azione meccanica in base al peso della biancheria realmente caricata. Può essere con scarico a pompa o a valvola.



**10 kg**

Programmatore elettronico G400 con sistema di pesatura DWS  
Capacità 10 kg  
Centrifuga 1.400 giri/min  
Potenza 4,8 kW  
Alimentazione 400 V/50 Hz/trifase  
LxPxH 683x704x1.027 mm • Peso 113 kg

**dispositivo DWS**

**1.400 giri/min**

**2.450.00 €**

## LAVATRICE SUPER-CENTRIFUGANTE

**MPL.0.FX.10.200 AF 105 - FX 105 XCONTROL ELETTRICO**



**MPL.0.FX.10.300**

**AF 105 - FX 105 XCONTROL A VAPORE**

Lavatrice Super-centrifugante, alta centrifuga (1165 RPM) fattore G400. Tamburo a conformazione micro bombata per consentire una perfetta e veloce estrazione dell'acqua, questo sistema (CASCADE DRUM) ha notevoli vantaggi, oltre all'ottima estrazione dell'acqua, diminuisce la percentuale d'umidità residua sulla biancheria intorno al 42%, riducendo le tempistiche di asciugatura e risparmiando di tempo ed energia.

Capacità 12 kg  
Potenza 9 kW elettrico - 8 Bar a vapore  
Alimentazione 400 V/50 Hz/trifase  
LxPxH 795x795x1.225 mm • Peso 210 kg

**12 kg**

**5.750.00 €**

**lavamac**


## ESSICCATOIO



**lavamac**

**MPP.OSD10E3000001 SD.200.E.380**

Essiccatoio da 10 kg con cestello galvanizzato. Grande filtro a polvere installato sull'oblò, facile da pulire. Potente ventilatore garantisce breve asciugatura. Apertura sportello a 180°. Riscaldamento Elettrico. 4 programmi di asciugatura. Utilizza meno di 1 kW per kg di biancheria da asciugare.



**10 kg**

Capacità 10 kg  
Potenza 5,2 kW (elettrico)  
Alimentazione 400 V/50 Hz/trifase  
LxPxH 683x711x1.027 mm  
Peso 68 kg

SU RICHIESTA ANCHE VERSIONE A GAS (7,3 kW)

**dispositivo DWS**

**1.400 giri/min**

**1.570.00 €**

## ESSICCATOIO ROTATIVO CON MICROPROCESSORE



**11 kg**

Essiccatoio rotativo, grande apertura oblò, cesto galvanizzato o INOX, inversione di cesto con sistema RADAX. Grande filtro polveri, facile da pulire.

Capacità 11 kg  
Potenza 12 kW elettrico - 18,8 kW a gas  
Alimentazione 400 V/50 Hz/trifase  
LxPxH 711x1.038x1.622 mm • Peso 137 kg

**MPL.0.T.11.150.3 LS 220 - E.C.T. ELETTRICO**

**3.900.00 €**

**MPL.0.T.11.250.3 LDR 220 - E.C.T. A GAS**

**3.800.00 €**

**lavamac**

**inversione di cesto**

## LA NOSTRA RETE DI VENDITA ED ASSISTENZA TECNICA

### NOTE SUI PREZZI E INDICAZIONI DI VENDITA

I prezzi e le indicazioni di vendita presenti, saranno applicate nel periodo indicato in copertina, trascorso il quale il rivenditore si riserva di variarli. Sono intesi IVA esclusa, trasporto escluso ed eventuale installazione e montaggio escluso. Disegni, fotografie, tipi e caratteristiche hanno valore puramente illustrativo e non sono vincolanti. Nel caso in cui gli articoli proposti non fossero più disponibili, il rivenditore potrà proporre attrezzature di pari qualità e caratteristiche tecniche al medesimo prezzo. I prezzi potranno subire variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali attuate nel corso della promozione. La merce sarà disponibile, salvo casi di fortuito, forza maggiore, mancata o ritardata consegna da parte dei fornitori, nei tempi indicati dal rivenditore, salvo esaurimento delle scorte.

### PIEMONTE

**ALESSANDRIA** Pivetta Grandi Cucine:  
Strada Asti, 2  
Casale Monferrato (AL) - Tel. 393/47.05.272

**TORINO** Carloangela: Corso Vercelli, 145  
Ivrea (TO) - Tel. 0125/25.17.20

**VERCELLI** Pivetta Grandi Cucine: Strada Asti, 2  
Casale Monferrato (AL) - Tel. 393/47.05.272

### LOMBARDIA

**BRESCIA** Baldazzi: Via Turati, 36  
Brescia (BS) - Tel. 030/37.50.498

**CREMONA** Padana Impianti:  
Via Emilia Parmense, 148/C  
Piacenza - Tel. 0523/59.34.33

**COMO** Forgrim:  
Via Don Peppino Brusadelli, 94  
Como (CO) - Tel. 031/30.52.88

**LECCO** Forgrim:  
Via Don Peppino Brusadelli, 94  
Como (CO) - Tel. 031/30.52.88

**LODI** Bandirali: Via Liguria, 14  
Cornegliano Laudense (LO)  
Tel. 0371/48.33.50

**MANTOVA** Padana Impianti:  
Via Emilia Parmense, 148/C  
Piacenza - Tel. 0523/59.34.33

**MILANO** Bandirali / Forcatering:  
Via Oreste Salomone, 69  
Milano (MI) - Tel. 02/66.04.92.25

**PAVIA** Pivetta Grandi Cucine: Strada Asti, 2  
Casale Monferrato (AL) - Tel. 393/47.05.272

**VARESE** Tecnocucine Varese: Via Daverio, 80  
Varese (VA) - Tel. 0332/31.10.44

### TRENTINO ALTO ADIGE

**TRENTO** L'arredhotel: Via Del Commercio, 45/1  
Trento - Tel. 0461/82.24.90

### VENETO

**TREVISO** Tecnomarca: Via Galvani, 11/2  
Carità Di Villorba (TV) - Tel. 0422/60.80.16

**VENEZIA** Frigotecnica: Via Enzo Ferrari, 6  
Jesolo Lido (VE) - Tel. 0421/37.23.42

**VERONA** Adige G.I.: Corso Milano, 209  
Verona - Tel. 045/56.28.52

**VICENZA** Polazzo G.I.: Via Ir Crispi, 87  
Vicenza (VI) - Tel. 0444/56.92.73

**ROVIGO** Master Professional: Via Leoncavallo, 19  
Ferrara - Tel. 0533/85.30.891

### FRIULI VENEZIA GIULIA

**GORIZIA** Geatti: S.S. 353 Km. 6  
Terenzano (UD) - Tel. 0432/56.03.05

**TRIESTE** Geatti: S.S. 353 Km. 6  
Terenzano (UD) - Tel. 0432/56.03.05

**UDINE** Geatti: S.S. 353 Km. 6  
Terenzano (UD) - Tel. 0432/56.03.05

### LIGURIA

**GENOVA** Baghino & Di Persio: Via E. Ferri, 34  
Genova - Tel. 010/74.14.021

**LA SPEZIA** Itel: Via Degli Stagnoni, 21  
La Spezia (SP) - Tel. 0187/28.42.34

**SAVONA** Baghino & Di Persio: Via E. Ferri, 34  
Genova - Tel. 010/74.14.021

### EMILIA ROMAGNA

**BOLOGNA** Coproget:  
Via di Corticella 181/7  
Bologna (BO) - Tel. 348/04.05.237

**FERRARA** Master Professional:  
Via Leoncavallo, 19  
Ferrara - Tel. 0533/85.30.891

**FORLÌ CESENA** Adriatica G.I.: (Comunità Ed Enti)  
Via Delle Pesche, 851  
Cesena (FC) - Tel. 0547/41.52.12

**FORLÌ CESENA** Area Grandi Impianti: (Turistica Alberghiera)  
Via Tosca, 65 - Rimini - Tel. 0541/77.46.64

**PARMA** Padana Impianti: Via Emilia Parmense, 148/C  
Piacenza - Tel. 0523/59.34.33

**RAVENNA** Adriatica G.I.: (Comunità Ed Enti)  
Via Delle Pesche, 851  
Cesena (FC) - Tel. 0547/41.52.12

**RAVENNA** Area Grandi Impianti: (Turistica Alberghiera)  
Via Tosca, 65 - Rimini - Tel. 0541/77.46.64

**REGGIO EMILIA** Cater Team:  
Via Allende, 9 - Reggio Emilia (RE)  
Tel. 0522/25.00.03

**RIMINI** Adriatica G.I.: (Comunità Ed Enti)  
Via Delle Pesche, 851 - Cesena (FC)  
Tel. 0547/41.52.12

**RIMINI** Area Grandi Impianti: (Turistica Alberghiera)  
Via Tosca, 65 - Rimini - Tel. 0541/77.46.64

### TOSCANA

**AREZZO** Cryotrade: Via Degli Interrati, 12  
Rapolano Terme (SI) - Tel. 0577/72.53.80

**GROSSETO** Flavio Mencarelli: Via Marsala, 19/A  
Grosseto - Tel. 0564/41.76.82

**LIVORNO** Russo Massimo Attrezzature: Via Mentana, 56  
Portoferraio (LI) - Tel. 0565/91.65.85

**[Isola d'Elba]** Itel grandi Cucine: Vai degli Stagnoni, 21  
La Spezia (SP) - Tel. 0187/28.42.34

**CARRARA** Cryotrade: Via Degli Interrati, 12  
Rapolano Terme (Siena) - Tel. 0577/72.53.80

**SIENA** Rapolano Terme (Siena) - Tel. 0577/72.53.80

### MARCHE

**ANCONA** Tecnoservice: Via C.Pisacane, 134  
Fano (PU) - Tel. 0721/80.59.11

**ASCOLI PICENO** C.S.Soluzioni Alberghiere:  
Via E.Luzi, 61 - Ascoli Piceno (AP)  
Tel. 0736/40.30.95

**FERMO** TecnoBar: Via S. Pertini, 60  
Tolentino (MC) - Tel. 0733/96.85.50

**MACERATA** TecnoBar: Via S. Pertini, 60  
Tolentino (MC) - Tel. 0733/96.85.50

**PESARO** Tecnoservice: Via C.Pisacane, 134  
Fano (PU) - Tel. 0721/80.59.11

**URBINO** Fano (PU) - Tel. 0721/80.59.11

### UMBRIA

**TERNI** lat Plus: Via terre Arnolfe, 26  
Montecastrilli (TR) - Tel. 0744/94.70.69

### LAZIO

**FROSINONE** Grossimpianti:  
Via Casilina Nord, 153  
Frosinone - Tel. 0775/27.08.00

**LATINA** Grossimpianti: Via Piave, 6/8  
Latina - Tel. 0773/69.06.99

**RIETI** Arp: Via Nicoletti, 8-10-12  
Villa Reatina - Rieti - Tel. 0746/48.38.72

**ROMA** Agi: Via Della Magliana, 525/C  
Roma - Tel. 06/55.28.08.55

**ROMA** Mattei Francesco & F.:  
Via Casalina 1890/L  
Roma - Tel. 06/20.76.46.66

### ABRUZZO

**CHIETI** Farco: Via del Porto Romano, 8  
Marina città Sant Angelo (PE)  
Tel. 085/95.93.34

**L'AQUILA** C.S.Soluzioni Alberghiere:  
Via Tiburtina Valeria km 111  
Cappelle Dei Marsi (AQ) - Tel. 340/88.87.124

**PESCARA** Farco: Via del Porto Romano, 8  
Marina città Sant Angelo (PE)  
Tel. 085/95.93.34

**TERAMO** Franco Di Iulio  
Via Naz. Adriatica Km. 437  
Silvi Marina (TE) - Tel. 085/93.23.40

### CAMPANIA

**AVELLINO** Picariello: Via Viviani 9/A  
Marcogliano (AV) - Tel. 0825/68.00.13

**BENEVENTO** Tre A dei F.lli Aversano: Via Avellino  
Benevento (BN) - 0824/31.14.59

**NAPOLI** Viscardi: Via Learco Guerra, 33  
Casoria (NA) - Tel. 081/58.45.252

**NAPOLI** Picariello: Via Viviani 9/A  
Marcogliano (AV)  
Tel. 0825/68.00.13

**[Capri e Anacapri]** Prisma Forniture:  
Via Michele Mazzella, 213  
Ischia (NA)  
Tel. 081/98.97.60

**[Ischia e Procida]** Cap Commerce:  
Via S.Leonardo - Loc. Migliaro  
Salerno - Tel. 089/33.66.36

### MOLISE

**ISERNIA** Tre A dei F.lli Aversano:  
Via Avellino  
Benevento (BN) - 0824/31.14.59

### PUGLIA

**BARI** Ortiz Victor: Via G.Amendola, 126  
Bari (BA) - Tel. 080/57.22.068

**B-A-T** Zingrillo.Com: Via Trani, 231/B  
Barletta (BT) - Tel. 0883/33.46.22

**BRINDISI** Brancaccio Forniture Alberghiere:  
Via Bari, 39 (Zona Artigianale S.S. 16)  
Ostuni (BR) - Tel. 0831/30.19.78

**FOGGIA** Plasticart: Via Oberdan, 9  
Vieste (FG) - Tel. 0884/70.72.77

**LECCE** Nocera srl: Via G.Grassi, 24/A  
Martano (LE) - Tel. 0836/57.21.70

**LECCE** Savoia: Via 95° Rgt Fanteria, 33  
Lecce - Tel. 0832/34.05.12

### BASILICATA

**MATERA** Marciulliano Salvatore:  
Via Berardino Marsicano snc Zona PIP  
Bernalda (MT) - Tel. 0835/ 54.85.70

**POTENZA** Viceconti:  
Traversa Ammiraglio Ruggero, 20/22  
Lauria (PZ) - Tel. 0973/82.36.07

### CALABRIA

**CATANZARO** Arreda Impianti:  
Via Martiri delle Foibe, 5 - C. da Carrà  
Lamezia Terme (CZ) - Tel. 0968/43.68.64

**COSENZA** Mp Arredamenti:  
Strada dell'Unità d'Italia, 11/17  
Cosenza - Tel. 0984/18.71.637

**CROTONE** Recim: Piazza Plebiscito, 3  
Cotronei (KR) - Tel. 0962/44.525

**REGGIO CALABRIA** Overt: Via Temesa, 14  
Reggio Calabria - Tel. 0965/68.07.03

**VIBO VALENTIA** Overt: Via Temesa, 14  
Reggio Calabria - Tel. 0965/68.07.03

### SARDEGNA

**NUORO** Fialco:  
Z.I. Predda Niedda Nord Strada 2  
Sassari - Tel. 079/26.05.41/2

**ORISTANO** Cucciari: Via Degli Artigiani, 10/A  
Oristano - Tel. 0783/21.50.03

**SASSARI** Fialco: Z.I. Predda Niedda Nord Strada 2  
Sassari - Tel. 079/26.05.41/2

### SICILIA

**AGRIGENTO** Sagrim: Via Giotto, 64  
Palermo - Tel. 091/22.66.76

**CALTANISSETTA** Sagrim: Via Giotto, 64  
Palermo - Tel. 091/22.66.76

**CATANIA** Camuti: Via Glauco, 2  
Catania - Tel. 095/71.22.952

**ENNA** Sagrim: Via Giotto, 64  
Palermo - Tel. 091/22.66.76

**MESSINA** Euro Commerce: Via Oretto, 30 Z.I.R.  
Messina - Tel. 090/69.48.00

**PALERMO** Sagrim: Via Giotto, 64  
Palermo - Tel. 091/22.66.76

**RAGUSA** 3 Effe Arredi: Via Lombardo Radice, 19  
Belvedere (SR) - Tel. 0931/74.55.00

**SIRACUSA** 3 Effe Arredi: Via Lombardo Radice, 19  
Belvedere (SR) - Tel. 0931/74.55.00

**TRAPANI** Sagrim: Via Giotto, 64  
Palermo - Tel. 091/22.66.76

### MALTA

Prokitchen: Tel. (+356) 2144 7676  
77 Three churches Streed Balzan (BZN 1300)

### INFORMATIVA AI SENSI ART. 13, D. LGS 196/2003

I dati sono trattati, con modalità anche elettroniche, da Digrim Soc. Coop., titolare del trattamento, con sede in Via Piccard, 18 - 42124 Reggio Emilia, per l'invio del presente materiale pubblicitario. Le categorie di incaricati preposti al trattamento per il predetto fine sono gli addetti alla realizzazione del materiale pubblicitario e sua spedizione, al servizio di relazioni con il pubblico/clientela, ai sistemi informativi ed elaborazione dati. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrete esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporvi al loro trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario rivolgendovi al titolare al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile elenco completo dei responsabili del trattamento.